

Роутеры 3G/4G

**RTU968**  
**RTU1068**



Руководство пользователя

**Роутеры 3G/4G**  
**TELEOFIS RTU968, RTU1068**  
Руководство пользователя

**Редакция 2.07 от 13.09.2019**

Настоящее руководство по эксплуатации содержит базовые сведения о назначении, конструкции, технических параметрах и принципах работы **3G и 4G роутеров TELEOFIS серии RTU: RTU968 и RTU1068 (версии V2)**. Представлена информация по установке, включению и первоначальной настройке роутера.

АО «Телеофис» сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить в руководство изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также для устранения опечаток и неточностей.

**Copyright © АО «Телеофис». Москва, 2019.**

Все права защищены.

Настоящий документ является собственностью АО «Телеофис».

Печать разрешена только для частного использования.

## Содержание

<b>Глава 1. Обзор изделия .....</b>	<b>4</b>
1.1. Назначение роутера .....	4
1.2. Технические характеристики .....	7
1.3. Внешний вид .....	10
1.4. Разъём питания MicroFit .....	13
1.5. Разъём DB9-М интерфейса RS-232 (консольный порт) .....	13
1.6. Интерфейс USB .....	14
1.7. Линии ввода-вывода IO .....	15
1.8. Режимы работы индикаторов .....	16
1.9. Преобразование Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP .....	17
<b>Глава 2. Начало работы .....</b>	<b>18</b>
2.1. Порядок подключения .....	18
2.2. Предустановленные настройки .....	18
2.3. Подключение по Ethernet (для OS Windows) .....	19
2.4. Подключение через консольный порт RS-232 .....	21
2.5. Загрузчик U-Boot .....	22
2.6. Конфигурация роутера RTU через Web-интерфейс .....	23
2.7. Конфигурация через интерфейс командной строки .....	24
<b>Глава 3. Настройка сетевых подключений .....</b>	<b>25</b>
3.1. Настройка локального подключения (LAN) .....	25
3.2. Настройка 3G (4G) подключения (WAN) .....	30
<b>Глава 4. Преобразование Modbus для физических интерфейсов .....</b>	<b>32</b>
<b>Глава 5. Настройка линий ввода-вывода .....</b>	<b>33</b>
5.1. Настройка портов I/O через Web-интерфейс .....	33
5.2. Настройка линий I/O через командную строку .....	34
<b>Глава 6. Администрирование роутера .....</b>	<b>36</b>
6.1. Менеджер SIM-карт (Simman) .....	36
6.2. Управление роутером по SMS (Remote SMS control) .....	37
6.3. Обновление прошивки роутера .....	40
6.4. Перезагрузка роутера .....	42
6.5. Сохранение и восстановление настроек конфигурации .....	42
6.6. Сброс настроек на заводские значения .....	43
<b>Приложение 1. Таблица выбора модели роутера .....</b>	<b>44</b>
<b>Приложение 2. Сетевые опции и службы роутера .....</b>	<b>45</b>
<b>Приложение 3. Карта портов RTU968/RTU1068 V2 .....</b>	<b>47</b>
<b>Техническая поддержка .....</b>	<b>48</b>

## Глава 1. Обзор изделия

### 1.1. Назначение роутера

TELEOFIS RTU968/RTU1068 – серия роутеров 3G/4G, предоставляющих высокоскоростной беспроводной доступ коммерческих и промышленных объектов к сети Интернет через сотовые сети (Рис. 1).

Роутер работает под управлением открытой операционной системы OpenWrt на ядре Linux. Система позволяет реализовать практически все известные методы передачи данных и обеспечивает безопасное и надёжное соединение по защищённому каналу. Это делает прибор универсальным устройством для решения широкого спектра задач промышленной автоматизации и телеметрии.

Серия представлена двумя линейками:

- **RTU968** – 3G-роутеры (скорость передачи по сети HSPA+ – до 7.2 Мбит/сек)
- **RTU1068** – 4G-роутеры (скорость передачи по сети LTE – до 150 Мбит/сек<sup>1</sup>)



Рис. 1. 3G-роутер TELEOFIS RTU968 V2.  
Главный модуль (блок процессора).

## Модульная структура роутеров RTU

Все роутеры серии RTU имеют модульную структуру для возможности расширения аппаратной части и функционала устройства. Пользователь может самостоятельно выбрать опции главного модуля (роутера) и подобрать дополнительные встраиваемые блоки под конкретные задачи.

Каждый модуль (блок) имеет свои интерфейсы и отвечает за выполнение определенных функций. К основному модулю (**блок А**) можно подсоединить дополнительные блоки (**В, С, Д**). Все дополнительные блоки совместимы, независимы друг от друга и подключаются по USB-шине.

### Блок А. Главный модуль (модуль процессора)

Отвечает за производительность устройства и базовый функционал роутера.

#### Основные возможности:

- 2 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
- 2 x SIM
- 4 x линии I/O
- 1 x RS-232, 1 x RS-485
- 1 x слот microSD
- 1 x USB Host/Device
- Питание: 10–50В DC
- Сетевые службы: OpenVPN, IPSec, NAT, Firewall и др.
- Modbus RTU/ASCII ↔ Modbus TCP

#### Дополнительные опции:

- Второй модуль 3G или 4G
- Модуль GPS
- Сверхточные часы ( $\pm 1$  с/сут)
- Модуль резервного питания на ионисторе



RTU968/RTU1068.  
Блок А

Рис. 2. Роутер RTU.  
Главный модуль (блок А).

<sup>1</sup> в реальных условиях скорость составляет не более 30 Мбит/сек.



### Блок В

Блок дополнительных портов:

- B**
- 2 x RS-232
  - 3 x RS-485
  - 1 x 1-Wire
  - 4 x счётчик импульсов
- A**
- C**

**RTU968/RTU1068.**  
**Три блока: B, A, C**

Рис. 3. Три блока: B, A, C.



### Блок С

Модуль со встроенным блоком питания 85–265В AC.

Предназначен для питания роутера напрямую от сети 220В, например, если на объекте нет розетки.

**C**

**RTU968/RTU1068.**  
**Два блока: A, C**

Рис. 4. Два блока: A, C.



### Блок D

Блок управления внешним освещением (АСУНО).

Имеет четыре независимых реле для включения выключения нагрузки.

- D**
- B**
- 4 x реле управления нагрузкой
  - 4 x входа управления нагрузкой
  - 1 x 1-Wire
- A**
- C**

**RTU968/RTU1068.**  
**Четыре блока: D, B, A, C**

Рис. 5. Четыре блока: D, B, A, C.

## ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Роутер объединяет в сеть множество устройств и имеет большое количество аппаратных и программных возможностей.

### Основные функции:

- Сетевое подключение по двум интерфейсам Ethernet 10/100Base-TX.
- Встроенный 3G и/или 4G модуль (на выбор из нескольких наименований) обеспечивающий беспроводное Интернет-соединение в любом месте, где есть покрытие сети оператора. Для улучшения качества связи в приборе реализованы разъёмы под антенны 3G (4G).
- Два слота для SIM-карт, обеспечивающие резервирование канала связи. Расширенная настройка SIM через Web-интерфейс.
- Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB2.0 (Host/Device).
- Четыре универсальные линии ввода-вывода, предусматривающие несколько режимов использования (см. 1.7. Линии ввода-вывода IO).
- Открытая операционная система OpenWrt на базе Linux, позволяющая запрограммировать прибор под любые задачи пользователя путем встраивания пользовательского ПО.
- Сетевые службы: OpenVPN, PPTP, GRE, IPSec, NAT, Firewall, IPv6, DHCP (сервер/клиент), TinyProxy, NTP, FTP, SIM менеджер и др.
- Преобразование промышленных протоколов Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP.
- Администрирование: через Web-интерфейс LuCI; из командной строки по протоколам SSH и Telnet; через консоль (СОМ-порт).
- Встроенный блок часов реального времени (RTC), позволяющий сохранять ход часов при отключении внешнего питания роутера.
- Аппаратный сторожевой таймер для перезагрузки роутера в случае программных сбоев.
- Широкий диапазон питающих напряжений: 10...50В DC.
- Расширенный диапазон рабочих температур: от -40...+70°C.

### Дополнительные возможности:

Опции, устанавливаемые по запросу пользователя:

- Дополнительные порты: RS-232, RS-485, 1-Wire
- Счётчик импульсов на четыре входа
- Модуль GPS для определения координат и сверхточной синхронизации времени (до 1 мс) со спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС.
- Сверхточные часы со встроенным термокомпенсированным генератором для максимально точного хронометража ( $\pm 1$  сек/сутки)
- Модуль резервного питания на ионисторе, обеспечивающий при отсутствии внешнего питания автономную работу роутера в течение 2 минут
- Встроенный блок питания для работы роутера от сети 220В.
- Блок для управления внешним освещением АСУНО.
- Универсальные входы для подключения импульсных счётчиков и датчиков.

Полный список дополнительных опций для выбора оптимальной модификации прибора представлен в [Приложение 1. Таблица выбора модели роутера](#).

## 1.2. Технические характеристики

В Таблице 1 даны базовые технические характеристики для каждого модуля (блока) роутера. Список возможных опций см. в [Приложении 1](#).

Таблица 1. RTU968, RTU1068. Технические характеристики.

3G-роутер RTU968			4G-роутер RTU1068					
<b>БЛОК А (главный модуль роутера)</b>								
<b>ПИТАНИЕ</b>								
Напряжение питания (DC)								
Макс. потребляемая мощность		10-50 В						
Макс. потребляемый ток (при U пит. = 24 В)		8 Вт						
<b>ПАРАМЕТРЫ GSM</b>								
<b>Модуль связи (опционально, в зависимости от модели)</b>		<b>Cinterion EHS5-E</b>	<b>SIMCom SIM5360E (архивный)</b>	<b>SIMCom SIM5300E (архивный)</b>	<b>SIMCom SIM7100E (архивный)</b>			
Диапазоны		UMTS 900/2100, GSM 900/1800	UMTS/HSPA+ 900/2100, GSM/GPRS/EDGE 900/1800	UMTS/HSPA 900/2100МГц, GSM/GPRS/EDGE 900/1800МГц	FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8, GSM/GPRS/EDGE 900/1800МГц			
Выходная мощность		2Вт (900МГц) 1Вт (1800МГц) 0,25Вт (2100МГц)	2Вт (900МГц) 1Вт (1800МГц) 0,25Вт (2100МГц)	2Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц) 0,25 Вт (2100 МГц) 0,25 Вт (2600 МГц)	2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц) 0,25 Вт (2100 МГц) 0,25 Вт (2600 МГц)			
<b>Скорость передачи<sup>2</sup></b>								
LTE (DL/UL)		—	—	—	до 100 Мбит/сек <sup>3</sup> / до 50 Мбит/сек			
HSPA, HSPA+ (DL/UL)		7.2 Мбит/с/ 5.76 Мбит/с	14.4 Мбит/с/ 5.76 Мбит/с	7.2 Мбит/с/ 5.76 Мбит/с	до 150 Мбит/сек <sup>3</sup> / до 50 Мбит/сек			
WCDMA (DL/UL)								
EDGE class 12 (DL/UL)								
GPRS class 12 (DL/UL)								
<b>АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА</b>								
Процессор								
FreeScale i.MX287 454 МГц								
Оперативная память								
128 Мб								
Объём Flash-памяти								
256 Мб								
<b>РАЗЪЁМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ</b>								
Ethernet								
x2, 10/100 Мбит/сек, RJ-45								
USB Host								
x1, USB 2.0, тип А								
SIM								
x2, mini-SIM (25×15×0,76 мм)								
RS-232								
x1, разъём: DB-9M (1200-115200 бит/сек, 8N1)								

<sup>2</sup> Скорость передачи данных зависит от покрытия сети оператора, а также от места расположения устройства.<sup>3</sup> В реальных условиях скорость составляет не более 30 Мбит/сек.

	<b>3G-роутер RTU968</b>	<b>4G-роутер RTU1068</b>
RS-485	<b>x1</b> , разъём: винтовой клеммник. Скорость: 1200-115200 бит/сек Дальность связи: до 1000 м на 9600 бит/сек Нагрузочная способность: 32 единичных нагрузки Терминальный резистор: подключаемый, 120 Ом	
Универсальные линии ввода-вывода	<b>x4</b> , режимы: измерения напряжения, подключения резистивных датчиков, управления нагрузкой. Макс. подаваемое напряжение на вход АЦП: 50 В Макс. измеряемый уровень напряжения на входе АЦП: 18 В Макс. ток (на один канал): не более 60 мА Погрешность измерения АЦП: ±5% Разъём: винтовой клеммник	
Разъём для антенн 3G/4G	<b>x1</b> , SMA(f)	<b>x2</b> , SMA(f)
Разъём для антенны GPS <sup>4</sup>	<b>x1</b> , SMA(f)	
Вход питания	<b>x1</b> , MicroFit 4-Pin	
<b>ПАРАМЕТРЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ</b>		
Операционная система	<b>OpenWrt Chaos Calmer 15.05</b>	
Ядро	Linux 3.18.23	
<b>ФУНКЦИИ И СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ</b>		
Преобразование протоколов	Modbus RTU/ASCII ↔ Modbus TCP	
Сетевые функции	см. <a href="#">Приложение 2. Сетевые опции и службы роутера</a>	
Администрирование	Web-интерфейс LuCI, SSH, Telnet, консольный порт (RS-232)	
Безопасность	VPN, NAT, Firewall, фильтрация по IP/MAC-адресу	
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Габаритные размеры	97 x 78 x 36 мм	
Вес	180 г	
Материал корпуса	Алюминий	
Класс защиты корпуса	IP30	
Наработка на отказ	110 000 часов	
Средний срок службы	10 лет	
Гарантия	4 года	
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		
Температура окр. среды	-40...+70°C	
Относит. влажность окр. воздуха	до 90% при температуре 20°C	
<b>БЛОК В (блок дополнительных интерфейсов)</b>		
RS-232	<b>x2</b> , скорость: 1200–115200 бит/сек: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232(1): сигналы: Rx, Tx, RTS, CTS; разъём: разрывной клеммник</li> <li>• RS-232(2): Rx, Tx, DTR, DSR, RTS, CTS, разъём: DB9-M</li> </ul>	
RS-485	<b>x4</b> , гальванически изолированные, скорость: 1200-115200 бит/сек; сигналы: Data+ (A), Data- (B) Дальность связи: до 1000 м на 9600 бит/сек Нагрузочная способность: 32 единичных нагрузки Терминальный резистор: подключаемый, 120 Ом	

<sup>4</sup> Только для роутеров с поддержкой GPS.

	<b>3G-роутер RTU968</b>	<b>4G-роутер RTU1068</b>
Счётчик импульсов	<b>x4</b> , тип датчика: сухой контакт, открытый коллектор Макс. частота следования импульсов: 10Гц Длительность импульсов: мин. 50мс, ном. 500мс Состояния входов: замкнутое/разомкнутое/КЗ/обрыв Диапазон измерения сопротивления: 0-100кОм Резервное питание: литиевая батарея CR2032 3V	
1-Wire	<b>x1</b> , разъём: RJ11 (6P6C)	
<b>БЛОК С (встроенный блок питания)</b>		
Напряжение питания		85–265В AC
Максимально потребляемая мощность		24Вт
Разъём		Клеммный блок (2-Pin)
<b>БЛОК D (АСУНО)</b>		
Реле управления нагрузкой		<b>x4</b> , 1A/250VAC/24VDC
Вход контроля нагрузки		<b>x4</b> , AC/DC 5–400В
1-Wire		<b>x1</b> , разъём: RJ11 (6P6C)

## 1.3. Внешний вид

Конструктивно роутер выполнен в металлическом корпусе с классом защиты IP30. Схемы и описания кнопок и разъёмов каждого из блоков роутера (A, B, C, D) представлены ниже.

### БЛОК А (главный модуль роутера, блок процессора)

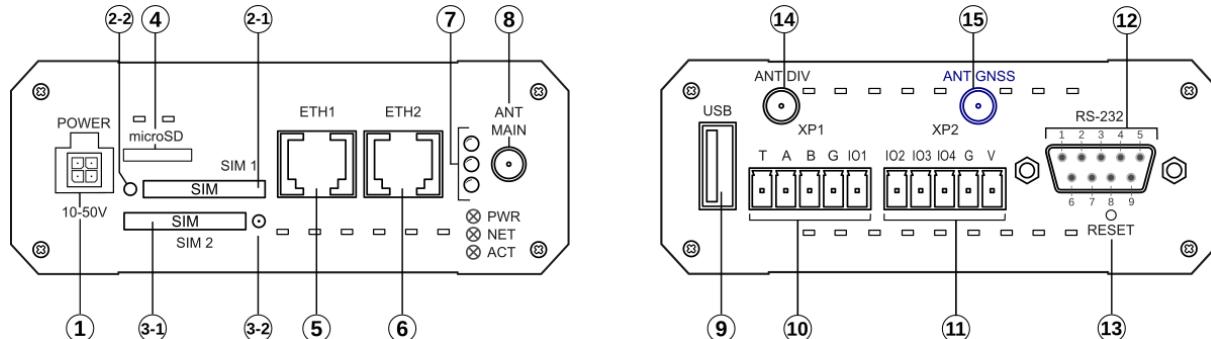


Рис. 6. RTU968/RTU1068. Блок А, внешний вид.

Таблица 2. RTU968/RTU1068. Блок А. Разъёмы и контакты.

Обозначение		Описание	
<b>Внешний вид с лицевой стороны</b>			
1	POWER	4-контактный разъём MicroFit для подключения питания 10-50В DC (в многомодульных версиях роутеров разъём не предусмотрен: питание 10–50В осуществляется через контакты <b>G</b> и <b>V</b> клеммника <b>XP2</b> .)	
2-1	SIM1	Слот SIM-карты 1	
2-2		Кнопка для извлечения SIM-карты 1	
3-1	SIM2	Слот SIM-карты 2	
3-2		Кнопка для извлечения SIM-карты 2	
4	microSD	Слот microSD для карты памяти	
5	ETH1	Порт Ethernet1 (LAN/WAN 10/100 Мбит/с), разъём RJ-45	
6	ETH2	Порт Ethernet2 (LAN/WAN 10/100 Мбит/с), разъём RJ-45	
7		Светодиодные индикаторы (сверху вниз: <b>PWR</b> , <b>NET</b> , <b>ACT</b> )	
8	ANT MAIN	Разъём SMA(f) для подключения 3G антенны или основной антенны 4G	
<b>Внешний вид с обратной стороны</b>			
9	USB	Разъём USB 2.0, тип A	
10 Клеммный разъём	XP1	T	Вывод встроенного терминального резистора <sup>5</sup>
		A	Сигнал "A+" линии RS-485
		B	Сигнал "B-" линии RS-485
		G	Сигнальная земля (подключается при необходимости)
		IO1	Универсальная линия ввода-вывода 1
11 Клеммный разъём	XP2	IO2	Универсальная линия ввода-вывода 2
		IO3	Универсальная линия ввода-вывода 3
		IO4	Универсальная линия ввода-вывода 4
		G	Земля
		V	Положительный вход внешнего питания 10–50В
12	RS-232	9-контактный разъём DB-9M интерфейса RS-232	
13	RESET	Кнопка для перезагрузки/сброса настроек роутера	

<sup>5</sup> Для подключения терминатора вывод "T" необходимо замкнуть с выводом B (сигнал "B-" RS-485).

Обозначение		Описание
14	ANT DIV <sup>6</sup>	Разъём SMA(f) для подключения дополнительной антенны 4G
15	ANT GNSS <sup>7</sup>	Разъём SMA(f) для подключения антенны GPS

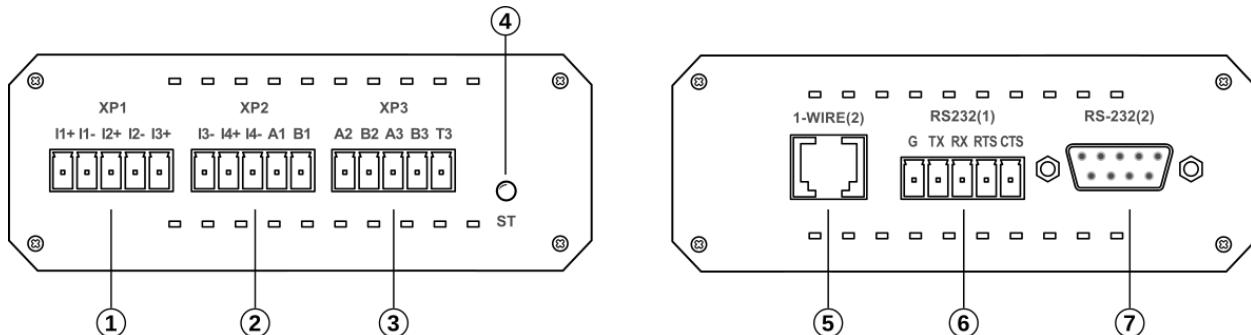
**БЛОК В (блок дополнительных интерфейсов)**


Рис. 7. RTU968/RTU1068. Блок В, внешний вид.

Таблица 3. Блок В. Разъёмы и контакты.

Обозначение		Описание	
<b>Внешний вид с лицевой стороны</b>			
1	Клеммный разъём XP1	I1+	Универсальный (импульсный) вход 1, контакт «+»
		I1-	Универсальный (импульсный) вход 1, контакт «-»
		I2+	Универсальный (импульсный) вход 2, контакт «+»
		I2-	Универсальный (импульсный) вход 2, контакт «-»
		I3+	Универсальный (импульсный) вход 3, контакт «+»
2	Клеммный разъём XP2	I3-	Универсальный (импульсный) вход 3, контакт «-»
		I4+	Универсальный (импульсный) вход 4, контакт «+»
		I4-	Универсальный (импульсный) вход 4, контакт «-»
		A1	Сигнал «A+» линии RS-485 (порт 1)
		B1	Сигнал «B-» линии RS-485 (порт 1)
3	Клеммный разъём XP3	A2	Сигнал «A+» линии RS-485 (порт 2)
		B2	Сигнал «B-» линии RS-485 (порт 2)
		A3	Сигнал «A+» линии RS-485 (порт 3)
		B3	Сигнал «B-» линии RS-485 (порт 3)
		T3	Вывод встроенного терминального резистора (порта 3)
4	ST	Трёхцветный светодиод для отображения режимов работы УСПД	
<b>Внешний вид с обратной стороны</b>			
5	Клеммный разъём RS-232(1)	1-WIRE(2)	Вход интерфейса 1-Wire, разъём 6P6C (RJ-12)
		G	Земля
		TX	Выход данных
		RX	Вход данных
		RTS	Выход RTS
		CTS	Вход CTS
7	RS-232(2)	9-контактный разъём DB-9M интерфейса RS-232	

<sup>6</sup> Только в роутерах 4G.

<sup>7</sup> Только в роутерах с поддержкой GPS.

## БЛОК С (встроенный блок питания)

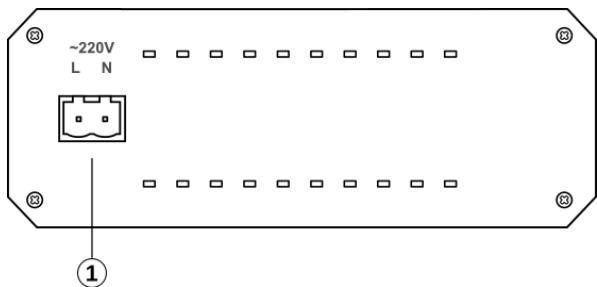


Таблица 4. Блок С. Разъёмы и контакты.

Обозначение	Описание
1	~220V

2-контактный клеммный разъём для подключения питания 85–265В AC

Рис. 8. RTU968/RTU1068. Блок С. Внешний вид.

## БЛОК D (АСУНО)

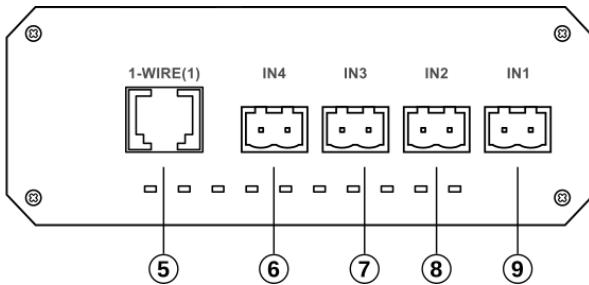
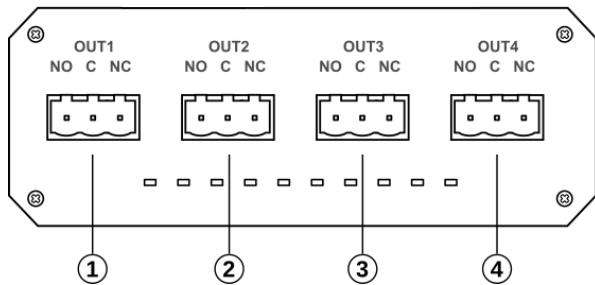


Рис. 9. RTU968/RTU1068. Блок D. Внешний вид.

Таблица 5. Блок D. Разъёмы и контакты.

Обозначение		Описание	
Внешний вид с лицевой стороны			
1	Клеммный разъём OUT1	NO	Нормально разомкнутый контакт реле 1
		C	Общий контакт реле 1
		NC	Нормально замкнутый контакт реле 1
2	Клеммный разъём OUT2	NO	Нормально разомкнутый контакт реле 2
		C	Общий контакт реле 2
		NC	Нормально замкнутый контакт реле 2
3	Клеммный разъём OUT3	NO	Нормально разомкнутый контакт реле 3
		C	Общий контакт реле 3
		NC	Нормально замкнутый контакт реле 3
4	Клеммный разъём OUT4	NO	Нормально разомкнутый контакт реле 4
		C	Общий контакт реле 4
		NC	Нормально замкнутый контакт реле 4
5	1-Wire(1)	Вход интерфейса 1-Wire, разъём 6P6C (RJ-12)	
6	IN4	Вход контроля нагрузки 4	
7	IN3	Вход контроля нагрузки 3	
8	IN2	Вход контроля нагрузки 2	
9	IN1	Вход контроля нагрузки 1	

## 1.4. Разъём питания MicroFit

Подключение питания к роутеру осуществляется через 4-контактный разъём MicroFit. Внешний вид разъёма и контакты даны в Таблице 6:

Таблица 6. Назначение контактов разъёма MicroFit.

Контакт	Сигнал	Описание
1	NC	Не используется
2	NC	Не используется
3	-	Земля
4	+	Положительный вход внешнего питания. Защищен от перенапряжения и переполюсовки

## 1.5. Разъём DB9-М интерфейса RS-232 (консольный порт)

Для подключения по интерфейсу RS-232 в роутере используется 9-контактный разъём DB-9M (COM-порт). Назначение выводов разъёма представлено в Таблице 7.

Таблица 7. Назначение выводов разъёма DB-9M интерфейса RS-232.

Контакт	Сигнал	I/O	Параметры
1	-	O	Выход -5В
2	RxD	I	Лог.0 > +2.4В Лог.1 < 0.8В
3	TxD	O	Лог.0 > +5В Лог.1 < -5В
4	DTR	-	Замкнут с контактом 6 (DSR)
5	GND	Земля	
6	DSR	-	Замкнут с контактом 4 (DTR)
7	RTS	O	Лог.0 > +5В Лог.1 < -5В
8	CTS	I	Лог.0 > +2.4В Лог.1 < 0.8В
9	-	O	Выход +5В

На порт **RS-232** по умолчанию установлен консольный вывод операционной системы OpenWRT и загрузчика U-Boot — трёхпроводной UART (скорость — 115200 бит/сек, 8N1). Порт предназначен для настройки роутера и для восстановления доступа к устройству в следующих ситуациях:

- при потере пароля;
- при необходимости восстановления ПО;
- в случае, если невозможно получить доступ к роутеру по IP-адресу.

Описание подключения роутера через консоль представлено в разделе [2.4. Подключение через консольный порт RS-232. Пароль для доступа к консоли не требуется](#).

При использовании порта RS-232 для коммуникации с другим оборудованием (например, для подключения и опроса приборов учёта), консольный вывод на порт надо отключить. Рекомендуемый способ отключения консоли в OpenWRT см. в разделе [2.4. Подключение через консольный порт RS-232](#).

## 1.6. Интерфейс USB

Интерфейс USB2.0 имеет стандартный разъём USB-A и может работать в двух режимах:

1. **Режим HOST** (задан по умолчанию) для получения Интернета с других USB-устройств, например, с 4G-модемов.
2. **Режим DEVICE (gadget)** для раздачи Интернета по USB на другие устройства.

Режим работы интерфейса можно изменить через консоль, отредактировав файл:

```
/etc/init.d/initscripts
```

Чтобы перевести интерфейс в режим DEVICE измените строку:

```
/etc/initscripts/usbhost &
```

на

```
/etc/initscripts/usbdevice &
```

## 1.7. Линии ввода-вывода IO

Главный модуль роутера (блок А) имеет четыре универсальных порта ввода-вывода IO1-IO4.

- Макс. напряжение, подаваемое на вход АЦП – 50 В
- Макс. измеряемый уровень напряжения на входе АЦП – 18 В
- Погрешность измерения АЦП –  $\pm 5\%$

Выводы являются независимыми, могут быть программно сконфигурированы в Linux (см. Приложение 3. Карта портов RTU968/RTU1068) и предусматривают три режима использования:

1. **Режим измерения напряжения** (задан по умолчанию), функциональная схема дана на Рис. 10. В этом режиме вы можете измерять уровень напряжения подключенных ко входам устройств (батарей, аккумуляторов и других источников питания).

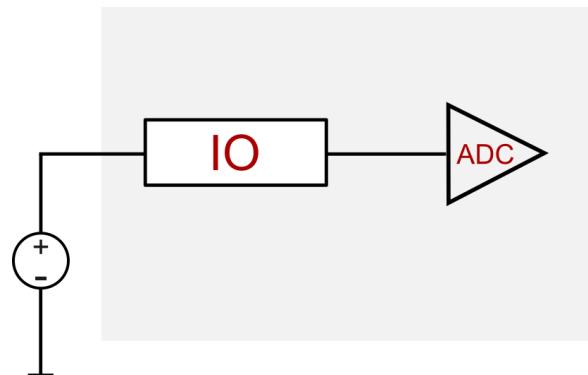


Рис. 10. Измерение напряжения.

Этот режим также позволяет измерять напряжение с датчиков с токовым выходом (4–20mA). Схема подключения датчиков дана на Рис. 11.

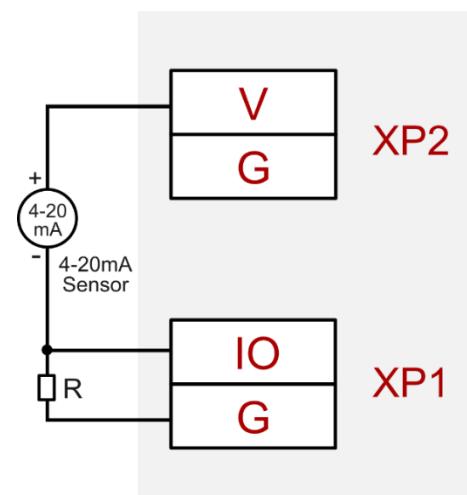


Рис. 11. Подключение датчиков с токовым выходом.

2. **Подключение резистивных датчиков.**

Этот режим позволяет измерять уровень напряжения подключенных к портам I/O датчиков. Схема подключения дана на Рис. 12.

\* PULLUP# – подтягивающий резистор к питанию.

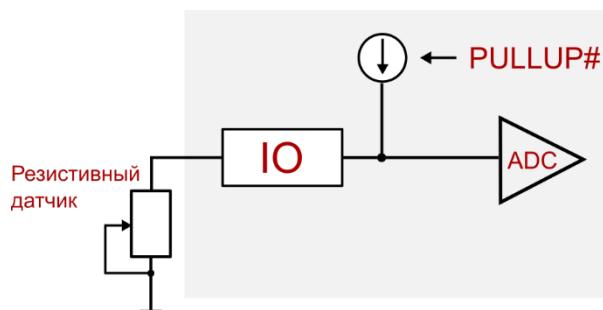


Рис. 12. Подключение резистивных датчиков.

3. **Управление нагрузкой.** В данном режиме через выводы можно подавать нагрузку на внешние устройства (Рис. 13). Максимальный ток на каждом выходе – 60 мА.

Выводы можно объединять для увеличения нагрузочной способности выхода.

\* PULLDOWN – подтягивающий резистор к земле.

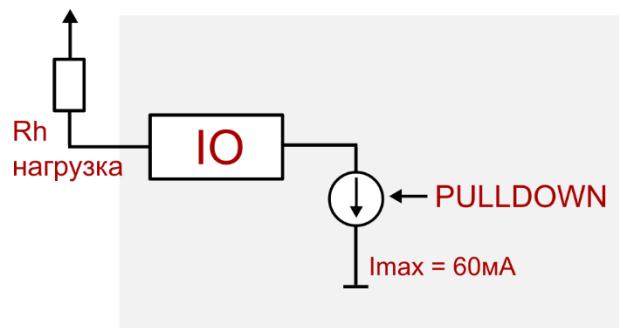



Рис. 13. Управление нагрузкой.

Настроить режим работы линий ввода-вывода и прочитать значения на каждом порту можно как через Web-интерфейс, так и через командную строку (см. Глава 5. Настройка линий ввода-вывода).

## 1.8. Режимы работы индикаторов

В главном модуле роутера предусмотрены три светодиодных индикатора: **PWR**, **NET**, **ACT** (Рис. 14). По умолчанию индикаторы настроены на следующие значения:

- **PWR** — индикатор питания.
- **NET** — индикатор 3G (4G) соединения.
- **ACT** — индикатор приёма-передачи данных по 3G (4G).



Режимы работы индикаторов по умолчанию представлены в Таблице 8.

Рис. 14. Индикаторы.

Таблица 8. Режимы индикации.

Индикатор	Функция	Состояние	Описание
<b>PWR</b>	Питание	Горит непрерывно	Питание подключено
		Не горит	Питание отключено
<b>NET</b>	Соединение (3G/4G)	Горит непрерывно	Установлено 3G (4G) соединение
		Не горит	Нет регистрации в 3G (4G) сети
<b>ACT</b>	Приём-передача данных по 3G(4G)	Мигает	Идёт приём-передача данных по сети 3G (4G)

### ПРИМЕЧАНИЯ!

- Индикаторы могут быть настроены через Web-интерфейс: **Система -> Настройка LED**.
- Не рекомендуется без необходимости перенастраивать значения индикаторов **PWR** и **NET**.

## 1.9. Преобразование Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP

Роутеры RTU поддерживают функцию преобразования промышленных протоколов Modbus RTU/ASCII в протокол Modbus TCP и обратно, то есть выступают в роли шлюза, обеспечивая прозрачный канал передачи данных между устройствами. Данная функция успешно объединяет в сеть оборудование с различными протоколами и интерфейсами.

Протокол Modbus TCP предназначен для работы в сети Ethernet. Протокол Modbus RTU использует последовательные интерфейсы (RS-232, RS-485 и RS-422) и имеет два режима передачи: RTU и ASCII. Когда роутер получает запрос Modbus TCP, он преобразует пакет в Modbus RTU и посыпает его последовательным устройствам. Когда роутер получает ответ от устройства Modbus RTU, он преобразует его в пакет Modbus TCP и отправляет пакет по Ethernet. При взаимодействии одно устройство Modbus всегда является ведущим (Master), а второе — ведомым (Slave). Modbus Master всегда отправляет запрос, инициируя обмен данными, а устройство Modbus Slave отправляет ответ.

Роутеры могут работать как в режиме Сервера, так и в режиме Клиента. Возможные схемы подключения даны на рисунках ниже:

- Пример 1.** В этом случае роутер с подключенным к нему последовательным устройством работает в режиме Сервера, а удалённый ПК подключается к нему как Клиент (Рис. 15). Компьютер (Modbus Master) отправляет на роутер запрос Modbus TCP. Роутер преобразует пакет в Modbus RTU и передает запрос прибору учёта (Modbus Slave). Полученный ответ роутер преобразует в пакет Modbus TCP и отправляет на ПК по Ethernet.



Рис. 15. Роутер RTU в режиме Сервер.

- Пример 2.** В этой схеме роутер, подключенный к контроллеру (ПЛК), работает как Клиент и подключается к прибору учёта (Серверу). ПЛК (Modbus Master) отправляет на роутер запрос Modbus RTU. Роутер преобразует запрос в пакет Modbus TCP и по сети Ethernet передаёт его прибору учёта (Modbus Slave). Полученный по TCP ответ роутер преобразует в Modbus RTU и отправляет на ПЛК (Рис. 16).



Рис. 16. Роутер RTU в режиме Клиент.

## Глава 2. Начало работы

### 2.1. Порядок подключения

- Установите **SIM-карту** (-ы) в роутер, предварительно отключив ввод PIN-кода (функция по умолчанию отключена и может быть включена через Web-интерфейс, см. [6.1. Менеджер SIM-карт](#)). Чтобы извлечь лоток для SIM-карты, нажмите тонким острым предметом на желтую кнопку для извлечения SIM. Установите SIM-карты в лотки контактной площадкой наружу. Вставьте лотки в разъёмы до щелчка: лоток с SIM-картой 1 — в разъём SIM1 контактной площадкой вниз, а лоток с SIM-картой 2 — в разъём SIM2 контактной площадкой вверх.
- Подключите антенны:
  - RTU968**: подключите 3G антенну к разъёму **ANT MAIN**;
  - RTU1068**: подключите 4G антенны к разъёмам **ANT MAIN** и **ANT DIV**.
 Для получения максимальной скорости и стабильности соединения убедитесь, что антenna соответствует требуемому частотному диапазону.
- Подключите сетевой кабель к разъёму **ETH1** или **ETH2**.
- Подключите блок питания к разъему **POWER** и к розетке. На передней панели роутера одновременно загорятся три индикатора: **PWR**, **NET**, **ACT**. После того, как нижний индикатор (**ACT**) погаснет или начнёт мигать, роутер готов к работе.

### 2.2. Предустановленные настройки

Роутеры RTU поставляются с предустановленными базовыми настройками (Таблица 9). Настройки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления пользователя.

Таблица 9. Настройки роутеров RTU по умолчанию.

Интерфейс	Параметр	Состояние				
		RTU968		RTU1068		
Модуль сотовой связи	EHS5-E	SIM5300E	SIM5360E (архивный)	SIM7100E (архивный)	SIM7600E-H	
Сетевая конфигурация по умолчанию	ETH1+ETH2	LAN (eth0/eth1), объединены в мост (bridge) 192.168.88.1/255.255.255.0				
	3G/4G	WAN				
LAN (ETH1/ETH2)	IP-адрес	192.168.88.1				
	Маска	255.255.255.0				
	Логин	root				
	Пароль	root				
	DHCP-сервер	Включён (пул адресов: 192.168.88.100 - 192.168.88.255)				
WAN	Имя подключения	INTERNET	INTERNET	wwan0	wwan0	
	Протокол	UMTS/GPRS	UMTS/GPRS	QMI Cellular	QMI Cellular	
	Модем	/dev/ttyACM0	/dev/ttyACM0	/dev/cdc-wdm0	/dev/cdc-wdm0	
	Тип службы	UMTS/GPRS	UMTS/GPRS	All	All	
	APN	internet				
	Номер дозвона	*99***1#	*99***1#	не применяется	не применяется	
RS-232	Консольный (для доступа к операционной системе и загрузчику U-boot; для обновления прошивки). Параметры: 8N1,115200 бит/сек. Пароль для доступа к консоли не требуется.					
USB2.0	По умолчанию настроен режим HOST для подключения USB-устройств.					

## 2.3. Подключение по Ethernet (для OS Windows)

- Подключите сетевой кабель (патч-корд) к разъёму **ETH1** или **ETH2**. Интерфейсы ETH1 и ETH2 объединены в мост (bridge), поэтому кабель можно подключать к любому из разъёмов. Другой конец кабеля подключите к компьютеру или концентратору LAN.
- В меню **Панель управления** (Пуск -> Панель управления) откройте раздел **Центр управления сетями и общим доступом**. В появившемся окне нажмите на меню **Изменение параметров адаптера**.

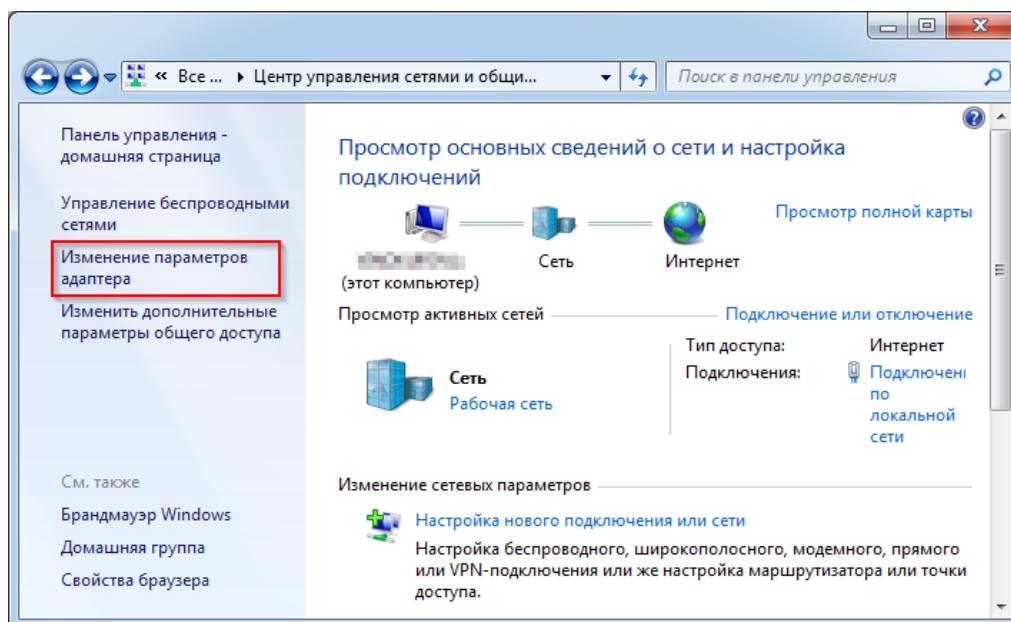


Рис. 17. Подключение роутера RTU к ПК. Изменение параметров адаптера.

- Правой кнопкой мыши нажмите на меню **Подключение по локальной сети** и выберите пункт **Свойства**.

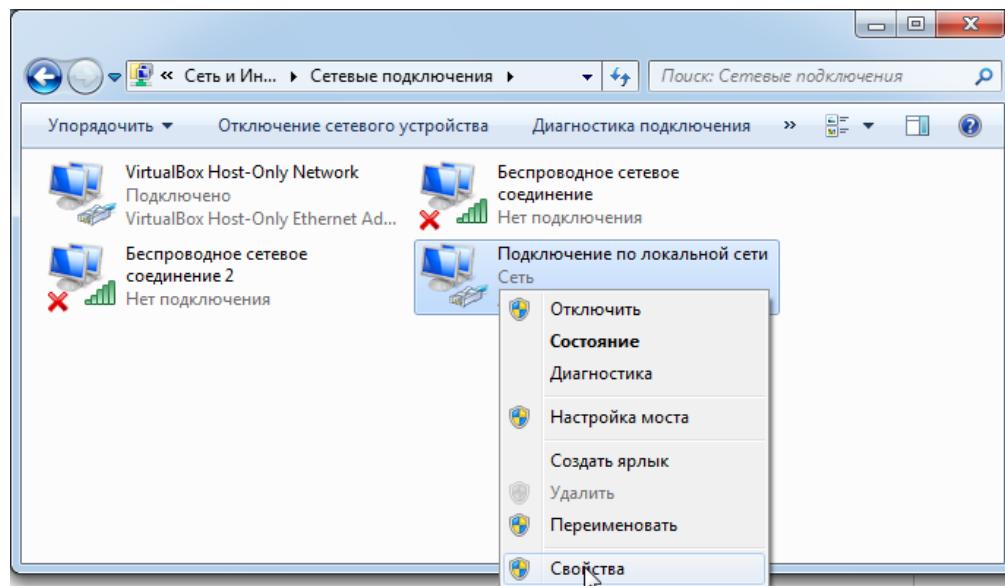


Рис. 18. Подключение RTU968 к ПК. Свойства подключения по локальной сети.

4. В открывшемся диалоговом окне выберите пункт **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите кнопку **Свойства**.

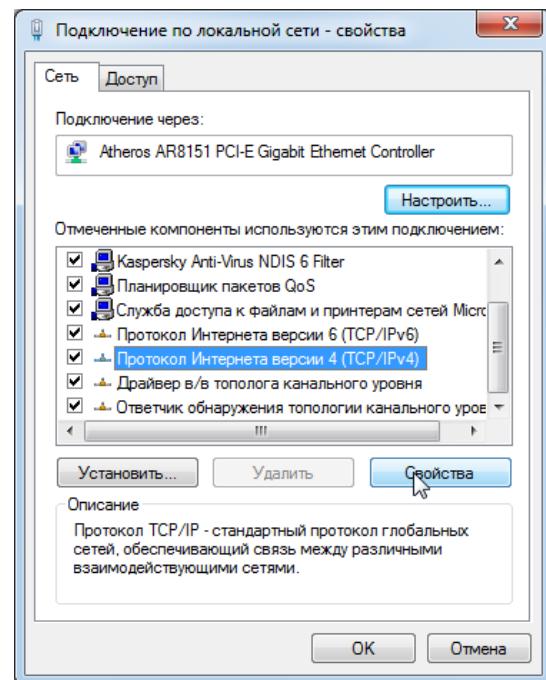


Рис. 19. Протокол Интернета TCP/IPv4.

5. Настройте **параметры TCP/IP**. Существует два способа настройки:

- **Автоматически**. В роутере по умолчанию включён DHCP-сервер, который автоматически назначает IP-адреса клиентам, поэтому в свойствах протокола TCP/IP вы можете просто выбрать **Получить IP-адрес автоматически**.
- **Вручную**. При необходимости настройки параметров TCP/IP вручную, в свойствах протокола выберите **Использовать следующий IP-адрес** и задайте следующие параметры:

- ✓ **IP-адрес: 192.168.88.\*** (\* - число от 2 до 254).

IP-адрес роутера по умолчанию: **192.168.88.1**.

IP-адрес компьютера для локального подключения должен принадлежать к подсети роутера, то есть соответствовать адресу роутера за исключением последних цифр. Например, **192.168.88.100** (Рис. 20).

- ✓ **Маска подсети: 255.255.255.0**

Если ПК необходим доступ в Интернет, укажите дополнительно адрес шлюза и DNS-сервера (соответствуют адресу роутера):

- ✓ **Шлюз: 192.168.88.1**

- ✓ **Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.88.1**

Поле альтернативного DNS-сервера можно оставить пустым или задать публичный DNS-сервер Google, Yandex и др. (например, DNS-сервер Google: **8.8.8.8**)

6. Нажмите «OK». Если подключение прошло успешно, можно переходить к настройке прибора.

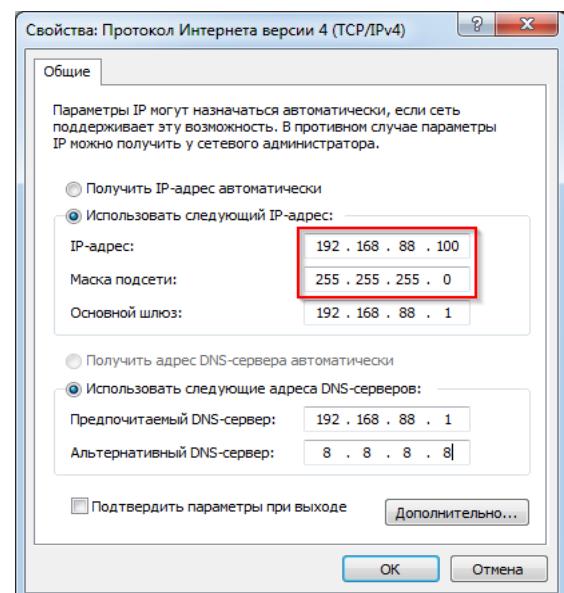


Рис. 20. Настройка параметров TCP/IPv4.

## 2.4. Подключение через консольный порт RS-232

Подключение маршрутизатора через интерфейс RS-232 производится для доступа к операционной системе или загрузчику, а также для обновления прошивки устройства или возврата к заводским настройкам. Для подключения через консоль:

1. Соедините консольный порт роутера с COM-портом компьютера при помощи терминального кабеля. Если на ПК отсутствует COM-порт, используйте конвертер COM-USB.
2. Для входа в консоль воспользуйтесь любой терминальной программой (например, Putty, HyperTerminal для OS Windows либо Picocom, Socat для OS Linux). В программе выберите тип соединения **Serial** (последовательный порт), введите номер COM-порта и укажите скорость — 115200 bps. **Внимание! Пароль для доступа к системной консоли не нужен!**

### Как отключить режим консоли в OpenWRT

При использовании порта RS-232 для коммуникации с другим оборудованием (например, для опроса приборов учёта), консольный вывод на порт надо отключить. Отключить консоль можно двумя способами:

Через Web-интерфейс:

В меню **Сервисы** -> **Опрос портов по TCP** -> **RS232** (Рис. 21).

Данный способ возможен только для роутеров RTU с **версией прошивки 2.5.9** и выше. Для всех остальных версий используйте отключение консоли через интерфейс командной строки.

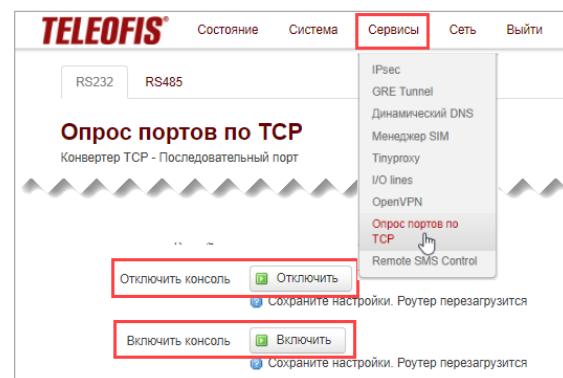


Рис. 21. Отключение режима консоли через Web.

Через интерфейс командной строки:

Для перевода интерфейса RS-232 в режим передачи данных отредактируйте два файла:

```
/etc/sysctl.conf
/etc/inittab
```

1. В файле **/etc/sysctl.conf** добавляем в самое начало строку

```
kernel.printk=0 4 1 7 (и сохраняем файл)
```

2. В файле **/etc/inittab** комментируем строку символом решетки (#)

```
ttyAPP4::askfirst:/bin/ash --login
```

Результат:

```
#ttyAPP4::askfirst:/bin/ash --login (и сохраняем файл)
```

3. Перезагрузите роутер:

```
reboot
```

4. Проверьте работу консоли:

Если Вы все сделали правильно, примерно на 20-25 секунде своей загрузки роутер перестанет выдавать в консоль информацию загрузчика и включит режим передачи (то есть не будет выводиться никакой информации).

Для проверки работы роутера, не отключаясь от консоли, подключитесь к нему по SSH (стандартный IP-адрес – 192.168.88.1) и откройте на стороне роутера канал подключения через терминальную программу Picocom:

```
picocom /dev/ttyAPP4 -b 115200
```

(Не забудьте, что вы подключены к консоли роутера на скорости 115200 бит/сек)

Попробуйте нажимать клавиши на клавиатуре, Вы должны видеть эти же символы на другой стороне подключения. На этом процесс включения режима передачи данных для порта RS-232 завершен.

## 2.5. Загрузчик U-Boot

В качестве загрузчика в роутерах серии RTU используется **U-Boot 2014/10**. Доступ к нему осуществляется через интерфейс RS-232, с помощью терминальной программы.

1. С помощью терминального кабеля соедините консольный порт роутера с портом RS-232 компьютера. Если на ПК отсутствует COM-порт, используйте конвертер COM-USB.
2. Для входа в консоль воспользуйтесь любой терминальной программой (например, Putty, HyperTerminal для OS Windows либо Picocom, Socat для OS Linux). В программе выберите тип соединения **Serial** (последовательный порт), введите номер COM-порта и укажите скорость — 115200 bps. **Внимание! Пароль для доступа к системной консоли не нужен!**

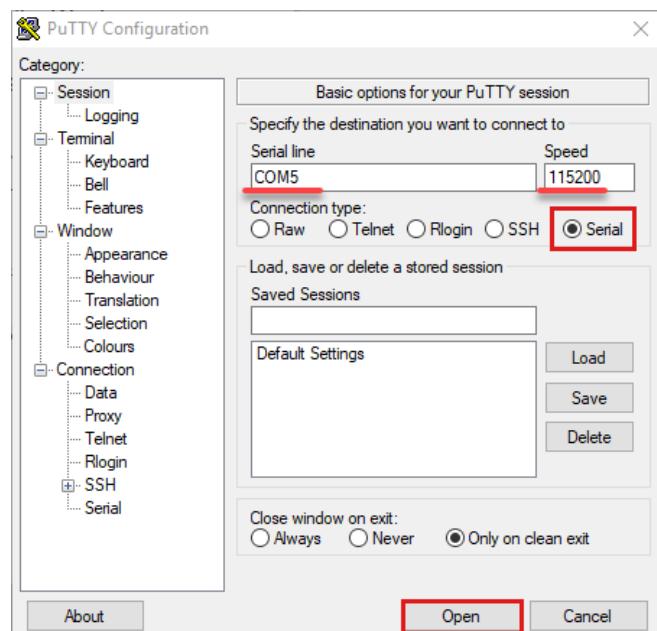


Рис. 22. Подключение к консоли роутера с помощью программы PuTTY.

3. В окне консоли введите команду **reboot**. Произойдет перезапуск системы и появится страница приветствия, где вам будет предложено в течение трех секунд ввести пароль для входа в меню.

Пароль по умолчанию — **root**. Для выхода из загрузчика введите команду **reset**.

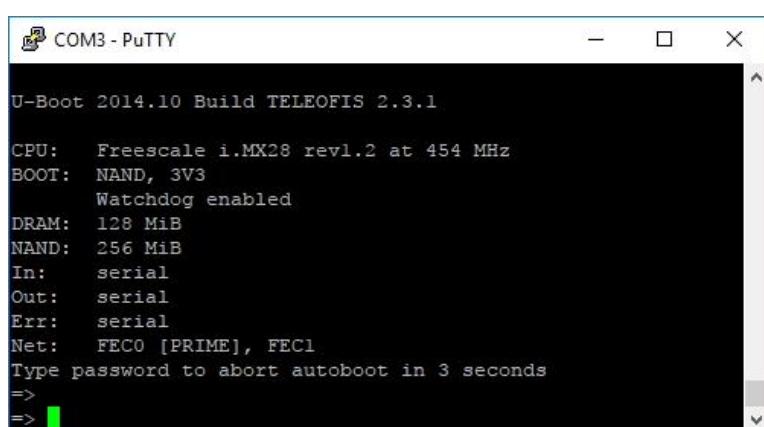
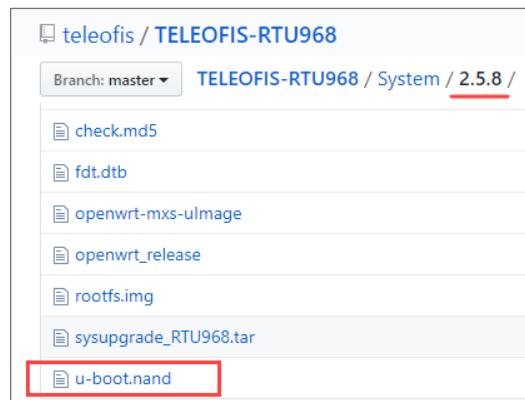


Рис. 23. Вход в меню загрузчика.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Образ загрузчика u-boot (файл **u-boot.nand**) расположен на GitHub в папке с прошивкой: <https://github.com/teleofis/TELEOFIS-RTU968/tree/master/System>  
Откройте папку с вашей версией прошивки и скачайте оттуда файл **u-boot.nand** (Рис. 24)
- Пароль и время на ввод пароля хранятся в переменных *bootstopkey2* и *bootdelay*. После изменения переменных введите команду *saveenv* для сохранения изменений.
- Пароль и время на его ввод можно изменить из командной строки OpenWRT: *fw\_printenv* / *fw\_setenv*.
- Версию загрузчика можно узнать из командной строки командой: *fw\_printenv ver*.

Рис. 24. Файл *u-boot.nand*.

## 2.6. Конфигурация роутера RTU через Web-интерфейс

Роутеры серии RTU имеют графический **Web-интерфейс LuCI** для настройки через web-браузер.

- Чтобы получить доступ к управлению маршрутизатором через Web-интерфейс, откройте браузер и введите в адресной строке адрес роутера по умолчанию: **192.168.88.1**. В окне отобразится страница авторизации (Рис. 25).
- Ведите данные авторизации и нажмите “Войти”.  
**Логин и пароль по умолчанию: root.**

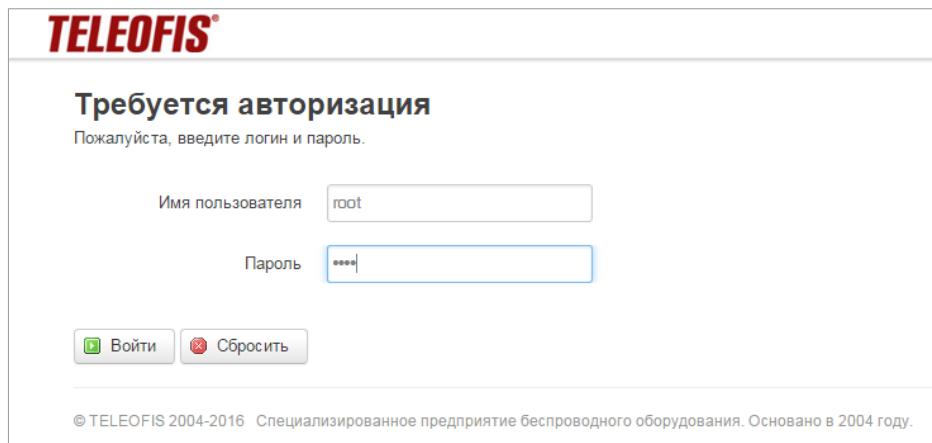


Рис. 25. Окно авторизации в Web-интерфейсе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При дальнейшей работе с роутером пароль к учётной записи администратора можно задать в меню Web-интерфейса: **Система -> Управление -> Пароль маршрутизатора**.

3. После ввода логина и пароля откроется главная страница Web-интерфейса.

The screenshot shows the main status page of the RTU968 Web interface. It includes sections for System status, Memory usage, and Network configuration.

**Состояние**

**Система**

Имя хоста	TELEOFIS-RTU968
Модель	RTU968
Версия прошивки	OpenWrt Chaos Calmer 15.05 Build TELEOFIS 1.0.1
Версия ядра	3.18.23
Местное время	Fri Apr 8 19:55:03 2016
Время работы	3h 3m 12s
Средняя загрузка	0.45, 0.33, 0.24

**Память**

Всего доступно	89129 kB / 125600 kB (70%)
Свободно	89128 kB / 125600 kB (70%)
Буферизировано	0 kB / 125600 kB (0%)

**Сеть**

Статус IPv4 WAN

Тип: static
Адрес: 192.168.88.1
Маска сети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.88.1
Подключен: 3h 2m 39s

Рис. 26. Web-интерфейс RTU968. Главная страница.

## 2.7. Конфигурация через интерфейс командной строки

Для настройки маршрутизатора через командную строку подключитесь к маршрутизатору с помощью любой терминальной программы (Putty, HyperTerminal, Picocom) по протоколу SSH. В программе выберите тип соединения **SSH**, порт **22** и введите IP-адрес роутера: **192.168.88.1**.

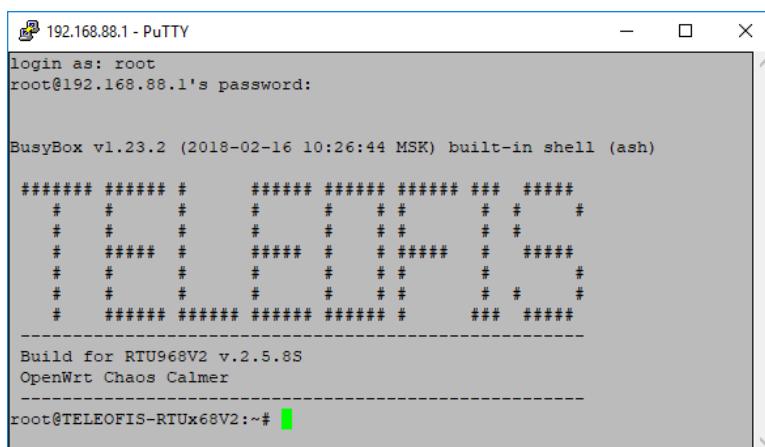


Рис. 27. Окно командной строки роутера.

Логин и пароль по умолчанию — **root**.

Окно командной строки после подключения представлено на Рис. 27.

## Глава 3. Настройка сетевых подключений

### 3.1. Настройка локального подключения (LAN)

Используя Web-интерфейс, вы можете настроить имеющиеся по умолчанию LAN/WAN интерфейсы и создать новые. По умолчанию ETH1 и ETH2 объединены в мост и подключение к роутеру доступно по каждому порту с сетевым адресом **192.168.88.1**

#### Изменение IP-адреса

Изменить IP-адреса интерфейсов Ethernet можно в меню **Сеть -> Интерфейс -> LAN -> Редактировать -> Основные настройки.**

Рис. 28. Изменение настроек IP-адреса.

- Протокол.** В зависимости от протокола настройки будут разными. В большинстве случаев используют автоматическое получение IP-адреса (**DHCP-клиент**), либо статический IP (**Статический адрес**).
- IPv4-адрес** – IP-адрес роутера. По этому адресу осуществляется доступ к роутеру.
- Маска сети IPv4** – маска используемой подсети.
- IPv4-адрес шлюза** – можно указать, если роутер включен в уже существующую сеть.

#### DHCP-сервер

Адреса раздаются в зависимости от заданного статического адреса. Например, по умолчанию задан IPv4 адрес 192.168.88.1 и маска 255.255.255.0. Соответственно, DHCP-сервер может раздавать адреса из диапазона **192.168.88.100 – 192.168.88.250**.

Рис. 29. Настройка DHCP-сервера.

- Игнорировать интерфейс.** По умолчанию DHCP-сервер включен. Установка этого пункта отключит DHCP-сервер для этого интерфейса.
- Запустить** – с какого адреса начать раздавать IP-адреса для клиентских устройств.
- Предел** – определяет сколько всего адресов можно раздать.

- **Время аренды** – время, через которое истечёт привязка IP к MAC-адресу клиентских устройств.

Исходя из настроек по умолчанию (Рис. 29), мы получим следующий диапазон раздаваемых IP-адресов: **192.168.88.100–192.168.88.250**.

## Разделение сетевого моста LAN (br-lan)

В некоторых случаях возникает необходимость разделить существующий интерфейсный мост (br-lan) на два независимых интерфейса:

### Через Web-интерфейс:

1. Зайдите в меню **Сеть -> Интерфейсы** и нажмите кнопку **Редактировать** в окне интерфейса LAN.



Рис. 30. Настройка параметров интерфейса LAN.

2. В открывшемся окне на вкладке **Настройки канала** отключите режим моста (снимите флажок с пункта **Объединить в мост**) и снимите флажок с одного Ethernet-адаптера, например, с Ethernet-адаптера **"eth1"**.
3. Нажмите **Сохранить и применить**. Теперь интерфейс LAN подключен только к адаптеру **"eth0"**.

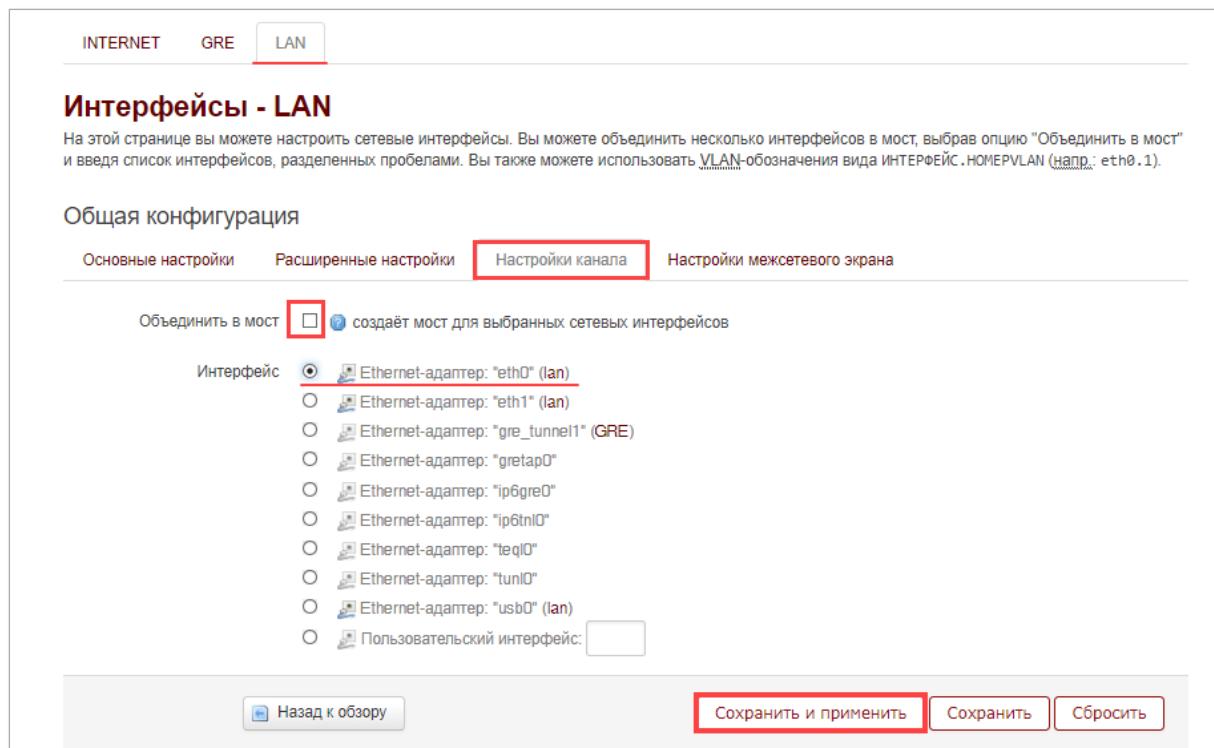


Рис. 31. Разъединение моста LAN.

**Через консоль:**

Редактируем файл **/etc/config/network**:

```
nano /etc/config/network
```

Вносим изменения в структуру и сохраняем файл:

```
config interface 'lan'
  option proto 'static'
  option ipaddr '192.168.88.1'
  option netmask '255.255.255.0'
  option ip6assign '60'
  option ifname 'eth0'

config interface 'lan2'
  option proto 'static'
  option ipaddr '192.168.99.1'
  option netmask '255.255.255.0'
  option ifname 'eth1'
```

Редактируем файл **/etc/config/firewall**:

```
nano /etc/config/firewall
```

Вносим изменения в структуру и сохраняем файл:

```
config zone
  option name 'lan'
  option input 'ACCEPT'
  option output 'ACCEPT'
  option forward 'ACCEPT'
  option network 'lan lan2'
```

Редактируем файл **/etc/config/dhcp**:

```
nano /etc/config/dhcp
```

Вносим изменения в структуру и сохраняем файл:

```
config dhcp 'lan2'
  option start '100'
  option leasetime '12h'
  option limit '150'
  option interface 'lan2'
```

Перезапускаем нужные службы:

```
/etc/init.d/network restart
/etc/init.d/firewall restart
/etc/init.d/odhcpd restart
```

Проверяем конфигурацию:

```
ifconfig
```

На этом разделение сетевого моста завершено.

## Создание нового интерфейса LAN

Далее создадим новый интерфейс для второй подсети (адаптера “eth1”):

1. В меню **Сеть -> Интерфейсы**  
нажмите кнопку  
**Добавить новый интерфейс.**

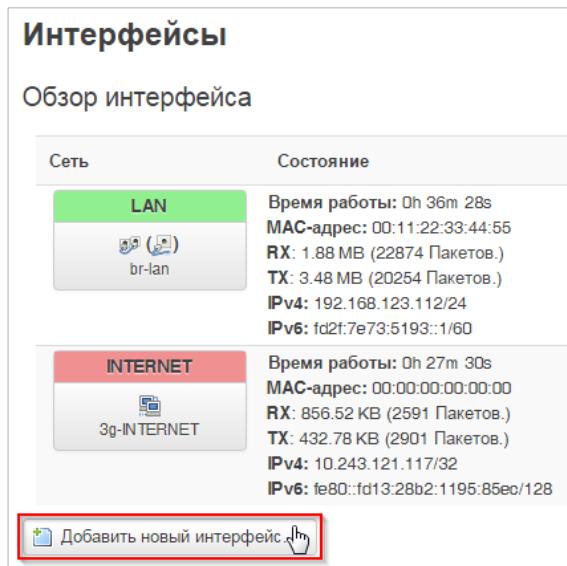


Рис. 32. Добавление нового интерфейса.

2. Задайте имя интерфейса (например, “lan2”) и в параметре **Включить следующий интерфейс** отметьте флажком Ethernet-адаптер, свободный для подключения (“eth1”).  
Нажмите **Применить**.

Рис. 33. Настойка параметров нового интерфейса.

3. После создания интерфейса вы попадете в меню основных настроек. Введите оставшиеся параметры сетевого интерфейса и перейдите к выбору зоны сетевого экрана (см. далее).

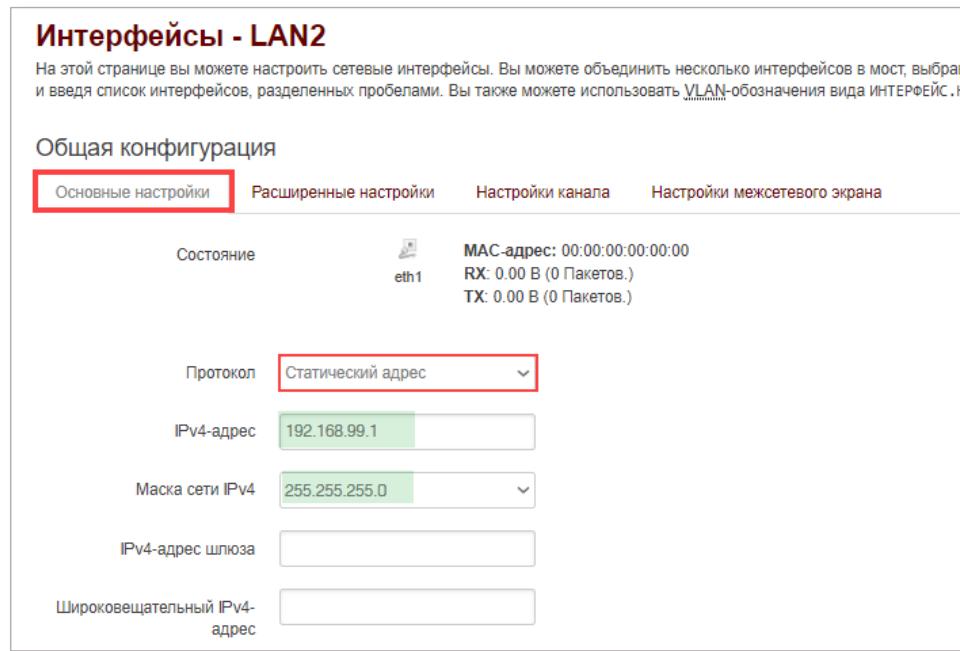


Рис. 34. Настройка параметров нового интерфейса.

### Назначение зоны межсетевого экрана для интерфейса

При создании нового интерфейса необходимо обязательно назначить ему зону сетевого экрана:

1. В меню **Сеть** -> **Интерфейсы** -> **Редактировать** -> **Настройки межсетевого экрана** отметьте флажком зону, к которой будет относиться интерфейс (LAN, WAN либо создайте свою зону, например, VPN и др.). Все интернет-соединения должны находиться в группе WAN (маркированы **красным**), а локальные интерфейсы — в группе LAN (маркированы **зелёным**). При создании виртуальной сети создайте и используйте зону VPN.

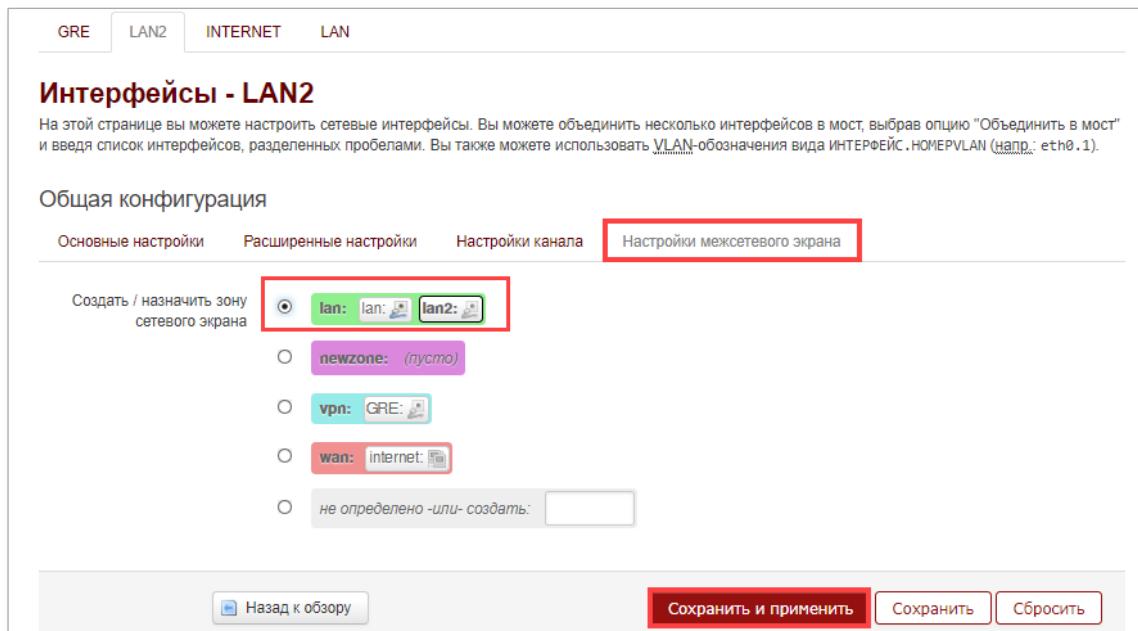


Рис. 35. Назначение зоны межсетевого экрана.

## Объединение сетевых интерфейсов LAN и LAN2 в мост (bridge):

1. В меню **Интерфейсы** выберите интерфейс LAN и нажмите **Редактировать**.
2. На вкладке **Настройки канала** поставьте галочку в строке **Объединить в мост** и выберите Ethernet-адаптер, который будет объединен в мост с выбранным интерфейсом.

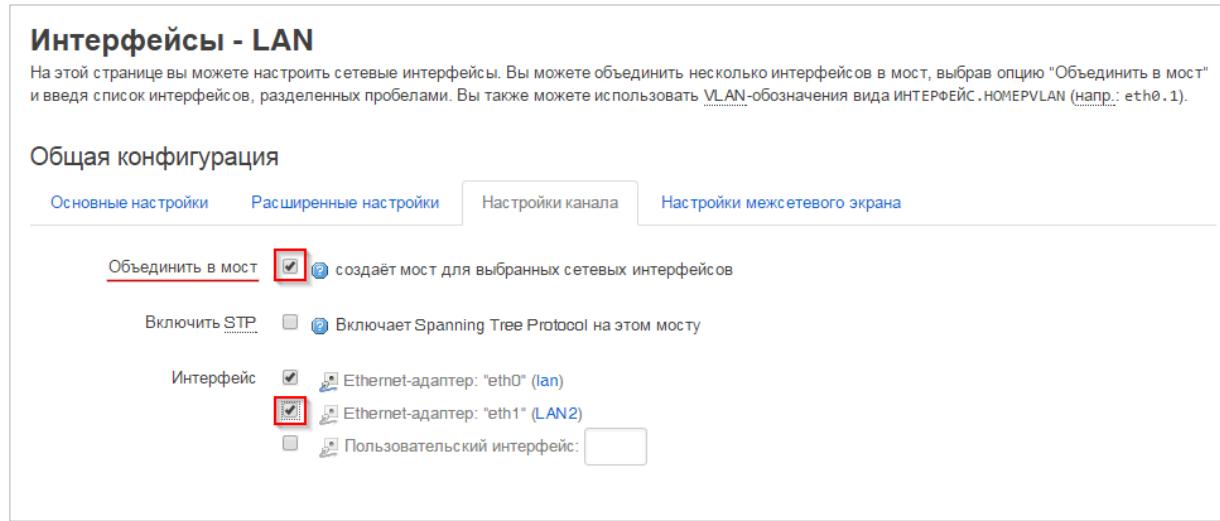


Рис. 36. Объединение интерфейсов LAN в мост.

## 3.2. Настройка 3G (4G) подключения (WAN)

Роутер поставляется уже с предустановленными настройками 3G/4G (см. Таблицу 9). В случае, если на SIM-карте подключен внешний IP-адрес и/или настройки APN (точки доступа мобильного оператора) отличаются от стандартных, изменить параметры можно через Web-интерфейс, а также через консоль.

### Настройка 3G/4G через Web-интерфейс:

В меню **Сервисы -> Менеджер SIM** в подменю **Параметры SIM-карты 1** и **Параметры SIM-карты 2** вы можете при необходимости настроить следующие параметры:

- Приоритет SIM-карт: *high* (высокий) или *low* (низкий)
- Имя точки доступа (APN) сотового оператора
- PIN-код для SIM-карт (опционально)
- Имя пользователя и пароль оператора сотовой связи (опционально)

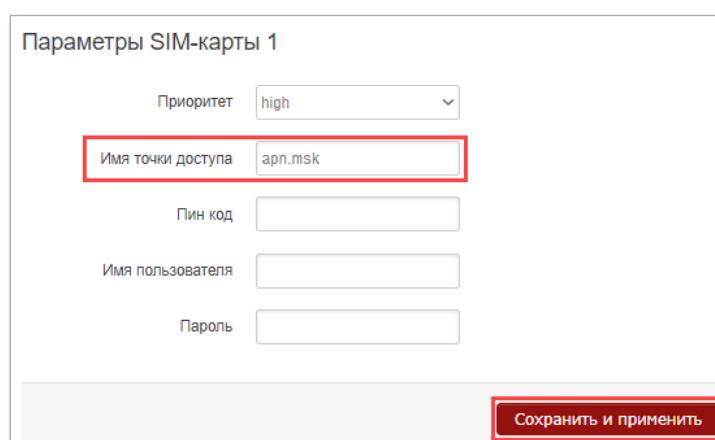


Рис. 37. Настройка параметров 3G/4G (WAN) подключения.

## Настройка 3G/4G через консоль:

Чтобы изменить настройки 3G/4G через консоль:

1. Отредактируйте файл с настройками `/etc/config/simman`:

```
nano /etc/config/simman
```

Измените требуемые параметры сети 3G/4G, например, SIM1:

```
config sim0 — настройка SIM1
    option priority '1' — устанавливаем высокий приоритет SIM1 (high)
    option GPRS_apn 'apn.msk' — APN (в примере "internet")
    option pin '1234' — PIN-код (в примере "1234")
    option GPRS_user 'user1' — имя пользователя (в примере "user1")
    option GPRS_pass 'pass1' — пароль (в примере "pass1")
```

2. Сохраните файл с настройками (**Ctrl+X**) и подтверждаем сохранение под тем же именем `simman` (Рис. 38).

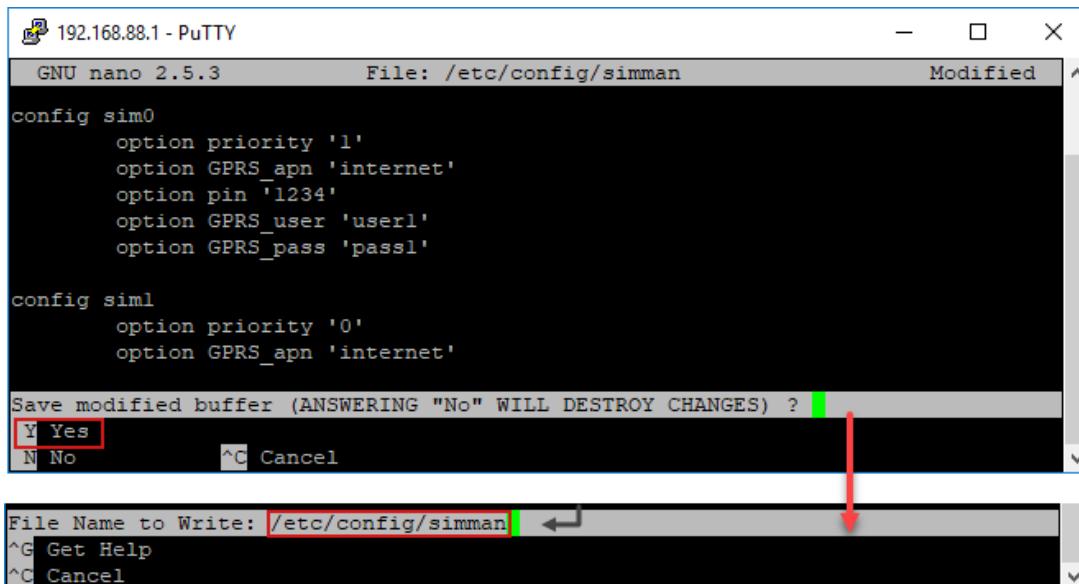


Рис. 38. Изменение APN через консоль.

3. Перезапустите Менеджер SIM:

```
/etc/init.d/simman restart
```

Для надежности можно перезагрузить роутер

```
reboot
```

4. Проверьте работу интерфейса и наличие соединения.

## Глава 4. Преобразование Modbus для физических интерфейсов

В случае, если ваше оборудование умеет работать только по протоколу Modbus, для того чтобы обеспечить доступ к последовательным интерфейсам по Ethernet, вы можете настроить TCP/IP преобразование с функцией обработки RTU/ASCII. Алгоритм преобразования описан в разделе [1.9. Преобразование Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP](#).

Настройка функции производится через Web-интерфейс:

1. Откройте меню **Сервисы** -> **Опрос портов по TCP** (1).
2. Выберите интерфейс подключения: **RS-232** или **RS-485** (2)
3. В строке **Режим** выберите режим работы интерфейса: **server** или **client** и настройте параметры подключения:
  - для режима **Сервер** – параметры последовательного порта, порт подключения и время удержания приоритета соединения;
  - для режима **Клиент** – параметры последовательного порта, адрес сервера, порт и таймаут соединения. **Внимание!** Режим Modbus не работает при использовании облачного сервера [m2m24.ru](http://m2m24.ru). При выборе режима Modbus отключайте авторизацию по протоколу Teleofis установкой флагка **Disable** (Рис. 39).
4. В строке **Modbus TCP/IP** выберите режим протокола: RTU или ASCII.
5. Для сохранения изменений нажмите **Сохранить и применить**.

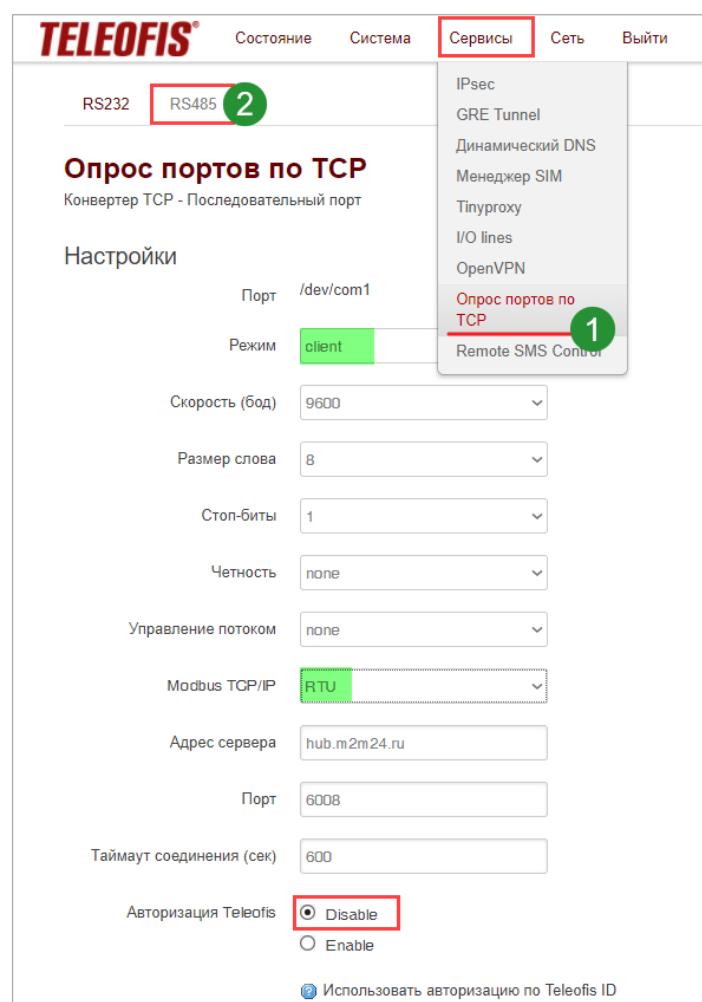


Рис. 39. Преобразование RTU/ASCII-TCP.

## Глава 5. Настройка линий ввода-вывода

Каждая линия ввода-вывода I/O роутеров серии RTU может быть запрограммирована на вход или на выход с возможностью работы в одном из трёх режимов (подробное описание режимов работы дано в разделе 1.7. Линии ввода-вывода IO):

- 1) Режим измерения напряжения;
- 2) Режим подключения резистивных датчиков;
- 3) Режим управления нагрузкой.

Настройка портов I/O производится как через Web-интерфейс, так и с помощью командной строки.

### 5.1. Настройка портов I/O через Web-интерфейс

Чтобы настроить режим работы линий ввода-вывода через Web-интерфейс:

1. Откройте меню **Сервисы -> I/O lines**. В меню вы увидите таблицу линий ввода-вывода, каждая из которых по умолчанию настроена на режим 1 (**Mode 1**).
2. В колонке **Режим** выберите требуемый режим из выпадающего списка:
  - **Mode 1** — режим измерения напряжения.
  - **Mode 2** — режим подключения резистивных датчиков.
  - **Mode 3** — режим управления нагрузкой.

#### ВНИМАНИЕ:

- Чтобы измененные через Web настройки сохранились при следующем включении роутера, поставьте флажок в столбце **Run on Startup**.

I/O порт	Режим	Запускать при загрузке	Измеренное напряжение, мВ	Измеренное сопротивление, Ом	Обновить замеры
IO1	Mode 1	<input type="checkbox"/>	279		<input type="button" value="Обновить"/>
IO2	Mode 2	<input checked="" type="checkbox"/>	375	53	<input type="button" value="Обновить"/>
IO3	Mode 2	<input type="checkbox"/>	576		<input type="button" value="Обновить"/>
IO4	Mode 2	<input type="checkbox"/>	720	100	<input type="button" value="Обновить"/>

Рис. 40. Настройка режимов работы линий I/O.

3. Нажмите **Сохранить и применить**.
4. Чтобы прочитать текущие значения с роутера, нажмите кнопку **Обновить** в столбце **Обновить замеры**.

## 5.2. Настройка линий I/O через командную строку

Начиная с прошивки версии x.5.7, линии ввода-вывода I/O имеют для каждого направления свою символическую ссылку (Symlink) в операционной системе (см. Таблицу 12). При использовании более ранних версий прошивки вместо Symlink необходимо указывать [```
ls -l \*symlink\*
```](/sys/class/gpio/*реальный адрес порта*</a>. Узнать реальный адрес можно с помощью следующей команды:</p>
</div>
<div data-bbox=)

например,

```
ls -l /dev/ru0
```

команда, чтобы узнать адрес сигнала “верхний ключ” для порта IO1

Таблица 10. Порты I/O в Linux.

| Порт I/O | Назначение               | Symlink в Linux | Направление |
|----------|--------------------------|-----------------|-------------|
| IO1      | IO0PULLUP # <sup>8</sup> | /dev/ru0        | IN/OUT      |
|          | IO0PULLDOWN              | /dev/pd0        | OUT         |
|          | ADC0 (LRADC0)            | /dev/io0        | IN          |
| IO2      | IO1PULLUP #              | /dev/ru1        | IN/OUT      |
|          | IO1PULLDOWN              | /dev/pd1        | OUT         |
|          | ADC1 (LRADC1)            | /dev/io1        | IN          |
| IO3      | IO2PULLUP #              | /dev/ru2        | IN/OUT      |
|          | IO2PULLDOWN              | /dev/pd2        | OUT         |
|          | ADC2 (LRADC4)            | /dev/io2        | IN          |
| IO4      | IO3PULLUP #              | /dev/ru3        | IN/OUT      |
|          | IO3PULLDOWN              | /dev/pd3        | OUT         |
|          | ADC3 (LRADC6)            | /dev/io3        | IN          |

При управлении каждой линией I/O могут быть использованы три сигнала:

- **ADC** — канал, измеряющий напряжение на линии.
- **PULLDOWN** — “нижний ключ”, притягивающий линии I/O к земле. Может принимать следующие состояния:
  - 1 – PULLDOWN включен
  - 0 – PULLDOWN выключен
- **PULLUP #** - “верхний ключ”, включает источник тока в линии I/O. **Обратите внимание:** сигнал инвертирован, поэтому команды подаются следующим образом:
  - 1 – PULLUP # выключен
  - 0 – PULLUP # включен

### Переключение линий I/O в Режим 1 (Измерение напряжения):

Режим 1 (измерения напряжения) по умолчанию задан для всех портов I/O.

Чтобы переключить вход (например, вход IO1) в режим 1, подайте следующую команду:

```
echo in > /dev/ru0/direction — настраиваем порт на вход (отключаем “верхний ключ”).
echo out > /dev/pd0/direction — конфигурируем порт на выход.
echo 0 > /dev/pd0/value — выключаем “нижний ключ”.
```

<sup>8</sup> # – инвертированный сигнал.

## Переключение линий I/O в Режим 2 (Подключение резистивных датчиков):

Чтобы переключить вход (например, вход *IO1*) в режим 2, подайте следующую команду:

```
echo out > /dev/pu0/direction — конфигурируем порт на выход.  
echo 0 > /dev/pu0/value — включаем “верхний ключ”.  
echo out > /dev/pd0/direction — конфигурируем порт на выход.  
echo 0 > /dev/pd0/value — выключаем “нижний ключ”.
```

## Переключение линий I/O в Режим 3 (Управление нагрузкой):

Чтобы переключить вход (например, вход *IO1*) в режим 3, подайте следующую команду:

```
echo out > /dev/pu0/direction — конфигурируем порт на выход.  
echo 1 > /dev/pu0/value — выключаем верхний ключ.  
echo out > /dev/pd0/direction — конфигурируем порт на выход.  
echo 1 > /dev/pd0/value — включаем “нижний ключ”.
```

Для управления током будем подавать команду:

```
echo 1 > /dev/pd0/value — рабочий ток идёт через нагрузку.  
echo 0 > /dev/pd0/value — рабочий ток НЕ идёт через нагрузку.
```

Для остальных портов настройка режима работы осуществляется аналогичным образом.

## Считывание значений с линии I/O

Чтобы считать текущее значение со входа I/O, подайте следующую команду:

```
cat /symlink/
```

```
root@TELEOFIS-RTUx68V2:~# cat /dev/io0  
53  
root@TELEOFIS-RTUx68V2:~# cat /dev/iol  
87
```

Рис. 41. Чтение значений I/O из командной строки.

Вы получите сырое значение (**N**), используя которое, можно высчитать значение сопротивления или напряжения (в зависимости от режима работы входа) по следующим формулам:

- Вычисление напряжения (для режима 1, **Mode 1**):

$$V_{in} = N * 4,365 * 10^{-3}$$

- Вычисление сопротивления (для режима 2, **Mode 2**):

$$R = 0.046 * N$$

### ВНИМАНИЕ!

- Если мы работаем с PULLDOWN, PULLUP# должен быть выключен!
- Если мы работаем с PULLUP#, PULLDOWN должен быть выключен!

## Глава 6. Администрирование роутера

### 6.1. Менеджер SIM-карт (Simman)

Для отображения информации со встроенного модема и управления SIM-картами в роутере предусмотрена утилита SIMMAN (Менеджер SIM-карт), доступ к которой осуществляется через меню Web-интерфейса: **Сервисы -> Менеджер SIM**.

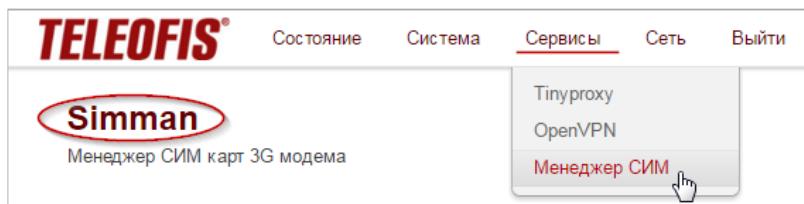


Рис. 42. Менеджер SIM-карт.

В разделе SIMMAN можно настроить следующие параметры и функции:

Таблица 11. Параметры настройки SIM-карт.

| Параметр                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                | По умолчанию                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>НАСТРОЙКИ</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Включить сервис</b>                               | Включение/выключение работы сервиса.                                                                                                                                                                                                                                    | Включено                                                                                                                                                                                        |
| <b>Использовать только SIM с высоким приоритетом</b> | Опция предназначена для тех случаев, когда необходимо использовать в роутере только одну SIM-карту. При установке флашка, если высокий приоритет назначен только SIM-карте 1, в случае потери соединения роутер не будет переключаться на SIM2.                         | Отключено                                                                                                                                                                                       |
| <b>Число неудачных попыток пинга</b>                 | Количество неудачных попыток подключения к тестовым серверам, при превышении которого роутер переключится на другую SIM-карту.                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                               |
| <b>Период между попытками пинга</b>                  | Периодичность, с которой производится проверка доступа тестовых серверов (задаётся в секундах).<br>Доступность серверов указывается для обеих SIM-карт.                                                                                                                 | 60 секунд                                                                                                                                                                                       |
| <b>Период переключения на приоритетную SIM-карту</b> | Время, через которое модем попытается переключиться на приоритетную SIM, если она вставлена в лоток.<br><i>Если на SIM1 закончились средства и роутер переключился на SIM2, обладающую низким приоритетом, через 100 минут роутер попытается переключиться на SIM1.</i> | 6000 секунд<br>(100 минут)                                                                                                                                                                      |
| <b>Имя устройства AT модема</b>                      | Номер порта GPIO, отвечающего за сервисные процессы управления SIM-картами.                                                                                                                                                                                             | для прошивки x.5.8 и выше:<br><code>/dev/ttyGSM1</code><br>для прошивки x.5.7 и ниже:<br><code>/dev/ttyACM3</code> (SIM5300, EHS5)<br><code>/dev/ttyUSB2</code><br>(SIM5360/SIM7100/SIM7600E-H) |
| <b>Имя интерфейса</b>                                | Имя интерфейса сотовой связи.                                                                                                                                                                                                                                           | 3g-internet (для EHS5, SIM5300)<br>wwan0 (для SIM5360, SIM7100, SIM7600E-H)                                                                                                                     |
| <b>Адреса тестовых серверов</b>                      | Тестовые адреса для проверки подключения к Интернету.<br>По умолчанию настроены адреса DNS-серверов Google.                                                                                                                                                             | 8.8.8.8<br>8.8.4.4                                                                                                                                                                              |
| <b>Переключений SIM-карт до сброса модема</b>        | После указанного числа переключений произойдёт сброс модема по питанию.                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                               |
| <b>Переключений SIM-карт до перезагрузки роутера</b> | После указанного числа переключений произойдет перезагрузка роутера. Число должно превышать значение, заданное в параметре <b>Переключений SIM-карт до сброса модема</b> .                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                               |
| <b>ПАРАМЕТРЫ SIM1 и SIM2</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Приоритет</b>                                     | Приоритет SIM: высокий (high)/низкий (low).<br>Если обе SIM-карты имеют одинаковый приоритет, то роутер по умолчанию включается на SIM1.                                                                                                                                | SIM1: high<br>SIM2: low                                                                                                                                                                         |

| Параметр          | Описание                                            | По умолчанию |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Имя точки доступа | Имя точки доступа (APN), задаётся оператором связи. | internet     |
| PIN-код           | PIN-код для SIM-карт.                               | отключен     |
| Имя пользователя  | Задаётся оператором связи                           | не задан     |
| Пароль            | Задаётся оператором связи                           | не задан     |

В разделе SIMMAN также отображается вся информация о текущем подключении по 3G/4G. Последовательный порт **GSM2** встроенного 3G/4G модуля отвечает за вывод информации о встроенном модеме и SIM-картах роутера – уровень сигнала, частотный канал, статус GPRS и др.

Для получения текущей информации с модема нажмите кнопку **Обновить**. Обновление данных произойдет в течение 5-10 секунд.

**Информация по подключению**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Имя устройства AT модема  | /dev/ttyGSM2                      |
| IMEI модема               | [REDACTED]                        |
| Состояние SIM карт        | 1 INSERTED (ACT)   2 NOT INSERTED |
| CCID активной SIM карты   | 897010265907561837                |
| Статус PIN-кода           | READY                             |
| Уровень сигнала           | 10 ASU (NORMAL)                   |
| Статус регистрации в сети | REGISTERED, HOME                  |
| ID базовой станции        | 09F184F                           |
| Частотный канал           | UARFCN 9737                       |
| Технология доступа        | 3G                                |
| Статус GPRS               | REGISTERED, HOME                  |
| Тип пакетной передачи     | HSDPA/HSUPA                       |
| Обновить информацию       | Обновить                          |

Рис. 43. Информация о текущем подключении по 3G/4G.

## 6.2. Управление роутером по SMS (Remote SMS control)

Начиная с **версии прошивки x.5.8**, в роутеры RTU добавлена возможность удалённого управления роутером посредством SMS-сообщений и/или звонков. Настройка параметров производится через Web-интерфейс в меню **Сервисы -> Remote SMS Control**.

**Общие настройки включают 3 параметра:**

- Включить** — флажок активирует возможность управления роутером по SMS.
- Пароль** — по умолчанию сгенерирован из серийного номера роутера, но может быть изменён пользователем.
- Разрешённые номера** — список номеров, с которых разрешено отправлять SMS на роутер (Рис. 44).

Формат сообщения: 7<10 цифр номера>.

**Remote SMS control**

Здесь осуществляется управление роутером посредством звонков или SMS

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Включить                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Пароль                        | 78810eff                            |
| Разрешенные телефонные номера | 79291112233                         |
|                               | 79294445566                         |

Рис. 44. Настройки опции управления роутером по SMS.

Все команды с телефона отправляются в формате: **пароль;команда**

Например: **78810eff;reboot**

Возможны следующие варианты отправки команд:

- Команда по SMS
- Универсальная команда по SMS
- Команда по звонку

### Команда по SMS

В этом меню вы можете задать список команд, которые будут отправляться в роутер (могут быть использованы любые Linux-команды). Функция очень удобна при отправке в роутер длинной команды или последовательности команд, так как позволяет задать для каждой последовательности команд одно короткое название, которое вы будете отправлять в сообщении.

Две команды уже заданы по умолчанию: *reboot* (перезагрузка) и *factory* (возврат к заводским настройкам). Другие команды вы можете добавить с помощью кнопки **Добавить**.

**Команда по SMS**

Например, если задать пароль '1234' и отправить SMS с текстом '1234;reboot' на роутер, то роутер перезагрузится

| Включить                            | Ответ по SMS                        | Текст сообщения | Linux-команда                |                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | reboot          | reboot                       | <input type="button" value="Удалить"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | factory         | echo y   firstboot && reboot | <input type="button" value="Удалить"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | asu             | /etc/simman/getsiglev.sh     | <input type="button" value="Удалить"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | simcheck        | /etc/simman/getsimcheck.sh   | <input type="button" value="Удалить"/> |

Рис. 45. Настройка команд для отправки по SMS.

Строка команды заполняется следующим образом:

|                 | Включить                                                          | Ответ по SMS                                                                                                           | Текст сообщения                                                                                                              | Linux-команда                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Описание</b> | Поставьте флажок, чтобы активировать возможность передачи команды | Поставьте флажок, если необходим ответ и команда предполагает его вывод. Ответ придет с номера роутера в ответном SMS. | Любое краткое название команды. Это название вы будете использовать в SMS-сообщении, чтобы не вводить длинный текст команды. | Текст команды                                                                   |
| <b>Пример</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                    | <b>asu</b><br>(любое произвольное название)                                                                                  | <b>/etc/simman/getsiglev.sh</b><br>(запрос уровня сигнала сотовой связи, в ASU) |

После настройки команд нажмите кнопку **Сохранить и применить**.

Теперь активированные флажком команды могут быть отправлены с любого разрешенного номера.

Команда с телефона отправляется в формате: *пароль;команда*.

В нашем примере: **78810eff;asu**

#### ВНИМАНИЕ!

- При вводе команд обязательно учитывайте регистр букв, так как Linux-команды чувствительны к регистру!

## Универсальная команда по SMS

В этом меню вы можете включить функцию отправки любой команды в роутер. Функция полезна в тех случаях, когда вы хотите отправить по SMS команду, которой нет в списке команд из меню “Команда по SMS”. Чтобы активировать функцию:

1. Поставьте флажок в столбце **Включить**. Если необходим ответ и команда предполагает его получение, отметьте флажком **Ответ по SMS**.

| Универсальная команда по SMS                                                                                                                                         |                          |                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Например, если задать пароль '1234' и отправить SMS с текстом '1234;CLI\$ifconfig br-lan down' на роутер, то роутер выполнит консольную команду ifconfig br-lan down |                          |                           |                      |
| Включить                                                                                                                                                             | Ответ по SMS             | Текст сообщения           | Linux-команда        |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | CLI\$any_cli_command_here | any_cli_command_here |

Рис. 46. Включение функции “Универсальная команда по SMS”.

Команда отправляется в следующем формате: пароль;CLI\$any\_cli\_command\_here, где any\_cli\_command\_here – любая консольная команда.

Например:

**78810eff;CLI\$/etc/simman/getnettype.sh**

(команда запроса типа сети на данный момент)

В ответ вы получите название текущего типа сети: 'WCDMA', 'LTE' и др.

### ВНИМАНИЕ!

- При вводе команд обязательно учитывайте регистр букв, так как Linux-команды чувствительны к регистру!

## Команда по звонку

В этом меню вы можете ввести только одну команду, которая будет выполняться по звонку с разрешенных номеров. Функция очень удобна для отправки в роутер частой выполняемой команды или последовательности команд и позволяет экономить денежные средства на отправку SMS. Чтобы активировать функцию:

1. В поле **Linux-команда** введите команду или последовательность команд, разделенных ‘&&’
2. Активируйте функцию, поставив флажок в поле **Включить**. Если необходим ответ и команда предполагает его получение, отметьте флажком **Ответ по SMS**.

| Команда по звонку                                                                          |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Если совершить звонок с разрешенного телефонного номера, роутер выполнит указанную команду |                          |                            |
| Включить                                                                                   | Ответ по SMS             | Linux-команда              |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> | uci set network.lan.ifname |

Рис. 47. Включение опции “Команда по звонку”.

Например, вы хотите по звонку разделить мост между интерфейсами **Eth0** и **Eth1** и оставить в bridge только Eth0. Для этого введите в поле **Linux-команда** последовательность команд:

**uci set network.lan.ifname='eth0' && uci commit && /etc/init.d/network restart**

где:

- *uci set network.lan.ifname='eth0'* – оставляем в мосту только адаптер 'eth0'
- *uci commit* – применяем изменения
- */etc/init.d/network restart* – перезапускаем менеджер интерфейсов.
- *&&* - разделитель команд

## Отправить SMS

Дополнительно в роутерах RTU существует функция отправки SMS с роутера на любой телефонный номер. Опция работает даже в том случае, если флагок **Включить** в общих настройках снят.

Чтобы отправить SMS:

1. В строке **На телефонный номер** введите номер телефона получателя сообщения в формате *7<10 цифр номера>*, а в поле **Текст сообщения** напишите ваше сообщение в любой раскладке.
2. Нажмите **Отправить**.

## 6.3. Обновление прошивки роутера

### Проверка текущей версии прошивки

Текущую версию прошивки вы можете проверить на главной странице web-интерфейса после ввода логина и пароля. Версия прошивки — это версия сборки ОС, обозначаемая *Build x.x.x* (Рис. 48).

| Состояние       |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Система         |                                            |
| Имя хоста       | TELEOFIS-RTU968V2                          |
| Model           | RTUx68V2                                   |
| S/N             | 78801044                                   |
| Версия прошивки | OpenWrt Chaos Calmer Build TELEOFIS 2.5.8S |

Рис. 48. Web-интерфейс RTU968 V2. Версия прошивки.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы узнать версию прошивки из командной строки, введите команду:

```
cat /etc/banner
```

## Обновление прошивки

Перед обновлением прошивки убедитесь, что устройство подключено к надежному источнику питания. Если в процессе обновления ОС произойдет отключение питания, система будет потеряна и ее обновление будет возможно только из консоли загрузчика (через интерфейс RS-232). Также при отключении питания возможны повреждения ПЗУ.

### Через Web-интерфейс

1. Откройте меню **Система -> Резервная копия/Прошивка**.
2. В подменю **Установить новый образ прошивки** нажмите кнопку **Выберите файл**, укажите местоположение tar-архива с новой версией прошивки и нажмите **Установить**.

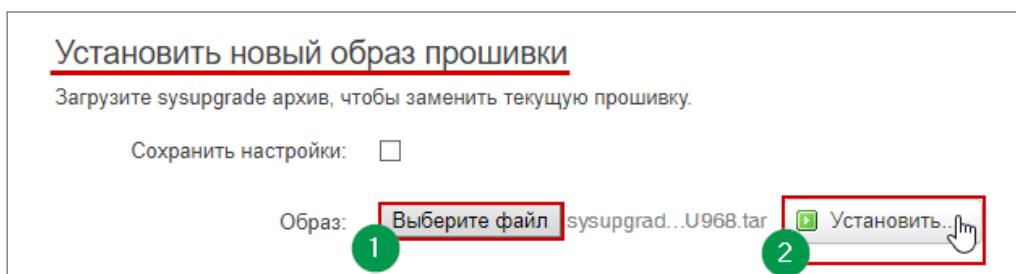


Рис. 49. Обновление прошивки через Web-интерфейс.

### Из командной строки

1. При необходимости сохраните текущую конфигурацию через Web-интерфейс (см. 6.5. Сохранение и восстановление настроек конфигурации)
2. Любым удобным способом скопируйте в **/tmp/** директорию роутера tar-архив с новой версией прошивки.
3. Введите в командной строке **sysupgrade**. В окне появится предупреждение:

```
Build for RTU968V2 v.2.5.8S
OpenWrt Chaos Calmer
-----
root@TELEOFIS-RTU968V2:~# sysupgrade
WARNING: All your configs will be erased, backup them. Don't turn off the device
. Continue? (YES/n) :
```

Рис. 50. Обновление прошивки через командную строку.

4. Введите **“YES”** и ждите перезагрузки системы.
5. После перезагрузки Вы можете восстановить свои конфигурационные файлы.

## 6.4. Перезагрузка роутера

Через Web-интерфейс:

**Система -> Перезагрузка ->**

**Выполнить перезагрузку** (Рис. 51).

Из командной строки:

```
reboot
```

### ВНИМАНИЕ!

После перезагрузки система потребует ввести данные авторизации (имя пользователя и пароль).

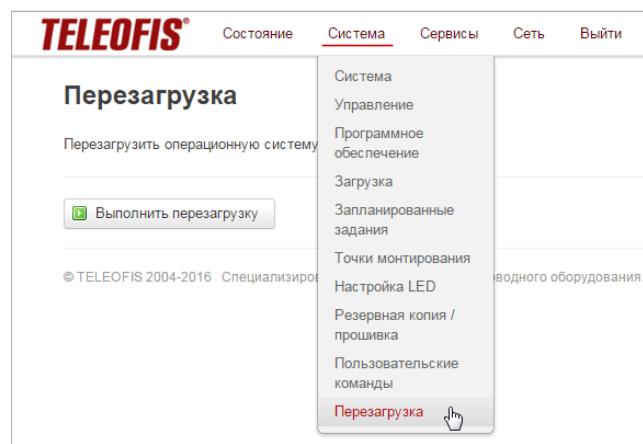


Рис. 51. Перезагрузка роутера.

## 6.5. Сохранение и восстановление настроек конфигурации

- Для сохранения текущих настроек создайте резервную копию конфигурации. В меню **Система -> Резервная копия/Прошивка** нажмите **Создать архив** (Рис. 52). Система создаст и загрузит на ваш компьютер tar-архив текущей конфигурации с расширением **\*\*\*.tar.gz**

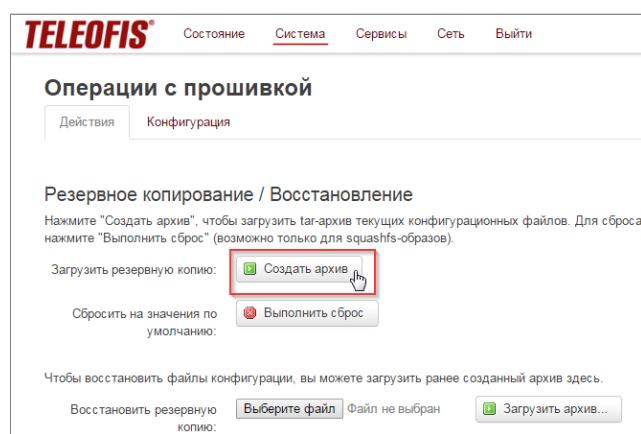


Рис. 52. Создание резервной копии конфигурации.

- Для восстановления сохранённой конфигурации в меню **Система -> Резервная копия/Прошивка** с помощью кнопки **Выберите файл** укажите местоположение tar-архива конфигурации и нажмите **Загрузить архив** (Рис. 53).

### ВНИМАНИЕ!

Восстановление настроек можно производить только для той версии прошивки роутера, для которой изначально был создан архив.

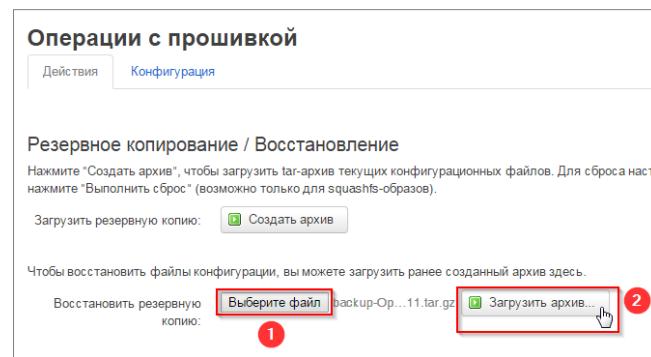


Рис. 53. Восстановление конфигурации.

## 6.6. Сброс настроек на заводские значения

### Аппаратный сброс настроек

Чтобы сбросить настройки аппаратно, нажмите кнопку **RESET** (Рис. 54) и удерживайте, пока индикаторы **PWR**, **NET**, **ACT** не перестанут мигать (индикаторы будут мигать одновременно в течение 3-4 секунд).




Рис. 54. Кнопка сброса настроек.

### Возврат к заводской конфигурации через Web-интерфейс

1. В меню **Система** -> **Резервная копия/Прошивка** на вкладке **Действия** нажмите **Выполнить сброс** (Рис. 55).
2. В открывшемся окне нажмите **OK** для подтверждения сброса. Сразу после этого начнется удаление раздела конфигурации с последующей перезагрузкой системы.

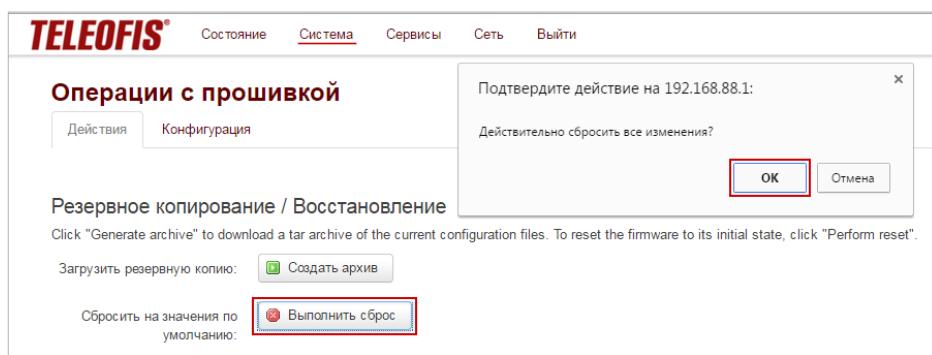


Рис. 55. Сброс настроек на заводские значения через Web.

### Возврат к заводской конфигурации из командной строки

Сброс настроек из **командной строки** осуществляется двумя последовательно введенными командами:

```
firstboot
reboot
```

Сброс настроек из **консоли загрузчика** (через интерфейс RS-232) осуществляется командой:

```
run factory_reset
```

## Приложение 1. Таблица выбора модели роутера

Полное название роутера имеет цифробуквенное обозначение в соответствии с опциями основного и дополнительных блоков. Пример полного наименования представлен на рисунке справа. Для выбора интерфейсов и опций воспользуйтесь таблицей ниже:

✓ - базовые опции

**RTU968 V2. 1000. 0111. ВАС. S**  
**1 2 3 4 5 6**

Рис. 56. Пример названия модели роутера RTU.

Таблица 12. Таблица выбора опций роутера.

### 1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

|         |           |
|---------|-----------|
| RTU968  | роутер 3G |
| RTU1068 | роутер 4G |

### 2 ВЕРСИЯ АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| V2 | расширенный функционал материнской платы и процессорного модуля |
|----|-----------------------------------------------------------------|

### 3 КОД МОДИФИКАЦИИ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

|                                                | RTU968 V2                                                                                                                                            | RTU1068 V2                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-ая цифра</b><br>Модуль сотовой связи      | <b>0</b> – нет модуля ✓<br><b>1</b> – 1 x 3G CINTERION EHS5-E ✓<br><b>2</b> – 1 x 3G SIMCom SIM5360E (архивный)<br><b>4</b> – 1 x 3G SIMCom SIM5300E | <b>3</b> – 1 x 4G SIMCom SIM7100E (архивный)<br><b>5</b> – 1 x 4G SIMCom SIM7600E-H ✓ |
| <b>2-ая цифра</b><br>Модуль GPS                | <b>0</b> – нет модуля ✓<br><b>1</b> – модуль GPS с узлом синхронизации времени                                                                       |                                                                                       |
| <b>3-ая цифра</b><br>Порты I/O, RS-232, RS-485 | <b>0</b> – 1 x RS-232, 1 x RS-485, 4 x IO lines ✓                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>4-ая цифра</b><br>Ионистор                  | <b>0</b> – ионистор не установлен ✓<br><b>1</b> – ионистор установлен                                                                                |                                                                                       |

### 4 КОД МОДИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОРНОГО МОДУЛЯ

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-ая цифра</b><br>Тип часов реального времени | <b>0</b> – стандартной точности ✓<br><b>1</b> – сверхточные ( $\pm 1$ сек/сутки) |
| <b>2-ая цифра</b><br>Размер ОЗУ                  | <b>1</b> – 128 Мб ✓                                                              |
| <b>3-ая цифра</b><br>Размер ПЗУ                  | <b>1</b> – 256 Мб ✓                                                              |
| <b>4-ая цифра</b><br>Разъём microSD              | <b>1</b> – разъём microSD есть ✓                                                 |

### 5 КОД СОСТАВА БЛОКОВ УСТРОЙСТВА

|                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Блоки (модули) роутера</b> | <b>A</b> – главный модуль (процессорный блок)<br><b>B</b> – блок дополнительных интерфейсов: RS-232, RS-485, 1-Wire, счётчик импульсов<br><b>C</b> – модуль блока питания<br><b>D</b> – блок АСУНО (только по предзаказу) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6 КОД КРЕПЛЕНИЯ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип крепления</b> | <b>H</b> – два пластиковых крепления на DIN-рейку на широкой стороне корпуса<br><b>R</b> – металлическое крепление на DIN-рейку на широкой стороне корпуса<br><b>S</b> – настольное исполнение, резиновые приборные ножки ✓<br><b>T</b> – крепление для установки на стене, металлические "ушки" на корпусе<br><b>V</b> – одно пластиковое крепление на DIN-рейку на узкой стороне корпуса |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Приложение 2. Сетевые опции и службы роутера

Встроенная в роутеры серии RTU операционная система OpenWRT на ядре Linux является гибкой легко изменяемой программной платформой, которая позволяет настроить роутер под любые задачи пользователя путём встраивания пользовательского ПО. Система имеет удобный файловый менеджер с репозиторием, включающим более 3500 пакетов программ. Ознакомиться подробнее с возможностями ОС OpenWRT вы можете по ссылкам:

- <https://wiki.openwrt.org/> — описание на английском языке
- <https://wiki.openwrt.org/ru/start> — описание на русском языке

Для создания собственных приложений для RTU968 используйте пакет средств разработки SDK. Архив с SDK, руководство для разработки приложений и пример проекта доступны по ссылке:

<https://github.com/teleofis/TELEOFIS-RTU968/tree/master/SDK>

Ниже представлена таблица базовых сетевых функций роутеров RTU.

Таблица 13. Сетевые функции роутера.

| Функция                                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DHCP</b>                                   | Сетевой сервис, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адреса и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Работает по модели “клиент-сервер”: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DHCP-клиенты</b> в процессе настройки запрашивают параметры адресации от DHCP-сервера.</li><li>• <b>DHCP-сервер</b> раздаёт параметры адресации пользователям (по умолчанию включён).</li></ul> <b>IP Pool Start: 192.168.88.100 — IP Pool End 192.168.88.255</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DNS</b>                                    | Система доменных имён для преобразования символьных имён в IP-адреса и наоборот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Методы построения таблиц маршрутизации</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Статическая маршрутизация</b>              | Все маршруты прописываются и изменяются вручную, без использования протоколов (подходит для небольших сетей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Динамическая маршрутизация</b>             | Построение маршрутов с помощью специальных протоколов.<br>Поддерживаемые в RTU968 протоколы динамической маршрутизации:<br><b>OSPF v1/v2/v3</b> — протокол внутреннего шлюза, предназначен для обмена информацией между маршрутизаторами внутри одной автономной системы. Вычисляет кратчайший путь к подсетям в межсетевой среде по алгоритму Дейкстры. Протокол создает карту сети (link state database) и обновляет ее при появлении изменений в структуре сети.<br><b>BGP v4/v4+</b> - протокол граничного шлюза, предназначен для обмена информацией между автономными системами. Выбор наилучшего маршрута осуществляется исходя из правил, принятых в сети. Протокол использует суммирование маршрутов для уменьшения таблиц маршрутизации. |
| <b>Защищенная сеть</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Open VPN</b>                               | Технология с открытым исходным кодом, позволяющая устанавливать соединения между узлами сети, не меняя правил NAT и Firewall. Безопасность и шифрование обеспечивается библиотекой OpenSSL и протоколом транспортного уровня TLS. Технология подходит для небольших компаний, удалённо работающих сотрудников и для безопасного объединения в сеть территориально разделенных подразделений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IPSec</b>                                  | IPSec (Internet Protocol Secure) — группа протоколов для безопасной передачи данных по сетям IP. Обеспечивает конфиденциальность и целостность передаваемых данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PPTP</b>                                   | PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) — туннельный протокол, позволяющий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Функция                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | устанавливать защищенное соединение с сервером за счёт создания специального туннеля в стандартной незащищенной TCP/IP сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GRE</b>                                          | GRE (Generic Routing Encapsulation) — сетевой протокол, позволяющий соединять удалённые узлы со статическими адресами в канал через публичную сеть. Протокол не поддерживает шифрование данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Сетевые протоколы</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NAT</b>                                          | Преобразование частных локальных IP-адресов в уникальные глобальные IP-адреса, требуемые для связи с хостами других сетей.<br>(по умолчанию включён)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Firewall</b>                                     | Межсетевой экран <b>Netfilter</b> , встроенный в ядро Linux, осуществляет защиту сетевых узлов (по умолчанию включен). Netfilter выполняет контроль и фильтрацию сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами. Обработка пакетов происходит последовательно, по цепочке. Фильтрация осуществляется по IP- и MAC-адресам.                                                                                                                                                        |
| <b>Другие службы</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TinyProxy</b>                                    | Служба для создания небольших HTTP прокси-серверов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ipv4</b>                                         | Четвертая версия интернет-протокола (IP), использующая 32-битные адреса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IPv6</b>                                         | Шестая версия интернет-протокола (IP), использующая длину адреса 128 бит вместо 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Администрирование</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Web-интерфейс LuCI</b>                           | Графический Web-интерфейс для конфигурации роутера, написанный на языке программирования Lua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Интерфейс командной строки</b>                   | Удалённое управление роутером через любой SSH-клиент (например, PuTTY) по протоколам:<br><b>SSH</b> — сетевой протокол прикладного уровня (использует для работы TCP-порт 22). Шифрует все данные, что обеспечивает защищённую аутентификацию и безопасный доступ к удалённому устройству.<br><b>Telnet</b> — протокол сетевого уровня (использует для работы TCP-порт 23). Передает данные в открытом незашифрованном виде, поэтому не рекомендован для использования во внешней сети. |
| <b>Подключение через консольный порт (COM-порт)</b> | Доступ к консоли роутера. Предназначен для первоначальной настройки роутера и для восстановления доступа к устройству, например, при потере пароля, при необходимости восстановления ПО, а также в случае, когда невозможно получить доступ к роутеру по IP-адресу.                                                                                                                                                                                                                     |

## Приложение 3. Карта портов RTU968/RTU1068 V2

В таблице 16 представлены обозначения линий внешних интерфейсов для программного конфигурирования.

Таблица 14. Карта портов роутеров серии RTU (версии V2).

| Назначение                                      | Порт/Вывод | Обозначения в Linux                             | Symlink   | Направления по умолчанию | Назначение на корпусе |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Управление модемом (USB1)</b>                |            |                                                 |           |                          |                       |
| SIMDETECT                                       | GPIO 2.14  | /sys/class/gpio/GPIO78                          |           | OUT                      | —                     |
| SIMDETO # <sup>9</sup>                          | GPIO 2.15  | /sys/class/gpio/GPIO79                          |           | IN                       | —                     |
| SIMDET1 #                                       | GPIO 3.08  | /sys/class/gpio/GPIO104                         |           | IN                       | —                     |
| SIMADDR                                         | GPIO 2.18  | /sys/class/gpio/GPIO82                          |           | OUT                      | —                     |
| GSMVCCEN #                                      | GPIO 2.19  | /sys/class/gpio/GPIO83                          |           | OUT                      | —                     |
| GSMPWRKEY                                       | GPIO 3.09  | /sys/class/gpio/GPIO105                         |           | OUT                      | —                     |
| <b>Конфигурируемые линии ввода-вывода</b>       |            |                                                 |           |                          |                       |
| GPIO0PULLUP #                                   | GPIO 1.19  | /sys/class/gpio/GPIO51                          | /dev/pu0  | IN/OUT                   | —                     |
| GPIO0PULLDOWN                                   | GPIO 1.18  | /sys/class/gpio/GPIO50                          | /dev/pd0  | OUT                      | —                     |
| GPIO1PULLUP #                                   | GPIO 1.22  | /sys/class/gpio/GPIO54                          | /dev/pu1  | IN/OUT                   | —                     |
| GPIO1PULLDOWN                                   | GPIO 1.21  | /sys/class/gpio/GPIO53                          | /dev/pd1  | OUT                      | —                     |
| GPIO2PULLUP #                                   | GPIO 1.25  | /sys/class/gpio/GPIO57                          | /dev/pu2  | IN/OUT                   | —                     |
| GPIO2PULLDOWN                                   | GPIO 2.00  | /sys/class/gpio/GPIO64                          | /dev/pd2  | OUT                      | —                     |
| GPIO3PULLUP #                                   | GPIO 2.02  | /sys/class/gpio/GPIO66                          | /dev/pu3  | IN/OUT                   | —                     |
| GPIO3PULLDOWN                                   | GPIO 2.01  | /sys/class/gpio/GPIO65                          | /dev/pd3  | OUT                      | —                     |
| ADC0                                            | LRADC0     | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0... | /dev/io0  | IN                       | IO1                   |
| ADC1                                            | LRADC1     | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage1... | /dev/io1  | IN                       | IO2                   |
| ADC2                                            | LRADC4     | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage4... | /dev/io2  | IN                       | IO3                   |
| ADC3                                            | LRADC6     | /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage6... | /dev/io3  | IN                       | IO4                   |
| GPIOFAULT #                                     | GPIO 1.01  | /sys/class/gpio/GPIO33                          |           | IN                       | —                     |
| <b>Питание USB-разъёма</b>                      |            |                                                 |           |                          |                       |
| USBHOST.VCCEN.TRIG. STATE C                     | GPIO 3.25  | /sys/class/gpio/GPIO121                         |           | OUT                      | —                     |
| USBHOST.VCCEN.TRIG. CLK D                       | GPIO 3.26  | /sys/class/gpio/GPIO122                         |           | OUT                      | —                     |
| <b>Управление Ethernet (общее на 2 разъема)</b> |            |                                                 |           |                          |                       |
| ETHRESET #                                      | GPIO 1.28  | /sys/class/gpio/GPIO60                          |           | OUT                      | —                     |
| <b>Управление LED</b>                           |            |                                                 |           |                          |                       |
| LEDTOP                                          | GPIO 2.03  | /sys/class/leds/top:power                       |           | OUT                      | PWR                   |
| LEDMIDDLE                                       | GPIO 2.08  | /sys/class/leds/middle:net                      |           | OUT                      | NET                   |
| LEDBOTTOM                                       | GPIO 2.09  | /sys/class/leds/bottom:act                      |           | OUT                      | ACT                   |
| LEDLEFT                                         | GPIO 1.12  | /sys/class/leds/left:mmc0                       |           | OUT                      | —                     |
| LEDRIGHT                                        | GPIO 1.16  | /sys/class/leds/right:mmc0                      |           | OUT                      | —                     |
| <b>Интерфейс RS-232</b>                         |            |                                                 |           |                          |                       |
| TXD                                             |            | /dev/ttyAPP4                                    | /dev/com0 | OUT                      | CONSOLE               |
| RXD                                             |            |                                                 |           | IN                       |                       |

<sup>9</sup># - инвертированный сигнал.

| Назначение                                | Порт/Вывод | Обозначения в Linux | Symlink      | Направления по умолчанию | Назначение на корпусе |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| RTS                                       |            |                     |              | OUT                      |                       |
| CTS                                       |            |                     |              | IN                       |                       |
| <b>Интерфейс RS-485</b>                   |            |                     |              |                          |                       |
| rs485                                     |            | /dev/ttyAPP2        | /dev/com1    | IN/OUT                   | A1, B1                |
| <b>Модуль RTC (на внутреннейшине I2C)</b> |            |                     |              |                          |                       |
| rtc1                                      |            | /dev/rtc1           |              | IN/OUT                   | —                     |
| <b>Сигнал PPS</b>                         |            |                     |              |                          |                       |
| pps0                                      |            | /dev/pps0           | /dev/gpspps0 | IN                       | —                     |
| <b>Модуль GPS</b>                         |            |                     |              |                          |                       |
| gps                                       |            | /dev/ttyAPP1        | /dev/gps0    | IN                       | —                     |

## Техническая поддержка

По вопросам технической поддержки Вы можете обратиться к поставщику оборудования или в сервисный центр АО «Телеофис»:

### АО «Телеофис»

115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2 стр. 34  
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)  
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

Техническая поддержка доступна по рабочим дням  
с 09:00 до 18:00 по московскому времени.  
e-mail: support@teleofis.ru